

Chodba

## Kontakty



Bořivoj Zeman

SINCLAIR Global Group s.r.o.  
Purkyňova 45  
612 00 Brno

T 604 299 391  
zeman@sinclair.cz

## Seznam svítidel

 $\Phi_{\text{celkový}}$ 

50025 lm

 $P_{\text{celkový}}$ 


397.5 W

Světelný výtěžek

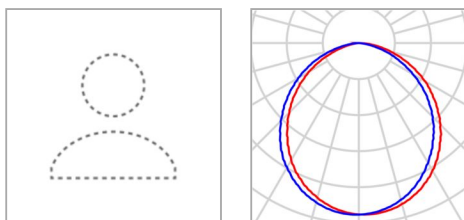
125.8 lm/W

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	$\Phi$	Světelný výtěžek
25	Ještě není členem DIALux		DLTJ 18CCT 4000K	15.9 W	2001 lm	126.0 lm/W

Budova 1 · Poschodí 1 · chodba

**Plán rozmístění svítidel**

Budova 1 · Poschodí 1 · chodba

**Plán rozmístění svítidel**

Výrobce	Ještě není členem DIALux
Název výrobku	DLTJ 18CCT 4000K
Osazení	1x

P	15.9 W
$\Phi$ Svítidlo	2001 lm

25 x Ještě není členem DIALux DLTJ 18CCT 4000K

Typ	Uspořádání čar	X	Y	Montážní výška	Svítidlo
1. svítidlo (X/Y/Z)	0.400 m / 1.000 m / 2.300 m	0.400 m	1.000 m	2.300 m	1
Směr X	25 ks, Střed - střed, 3.842 m	4.242 m	1.000 m	2.300 m	2
Umístění	A1	8.083 m	1.000 m	2.300 m	3
		11.925 m	1.000 m	2.300 m	4
		15.767 m	1.000 m	2.300 m	5
		19.608 m	1.000 m	2.300 m	6
		23.450 m	1.000 m	2.300 m	7
		27.292 m	1.000 m	2.300 m	8
		31.133 m	1.000 m	2.300 m	9
		34.975 m	1.000 m	2.300 m	10
		38.817 m	1.000 m	2.300 m	11
		42.658 m	1.000 m	2.300 m	12
		46.500 m	1.000 m	2.300 m	13

Budova 1 · Poschodí 1 · chodba

**Plán rozmístění svítidel**

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
50.342 m	1.000 m	2.300 m	14
54.183 m	1.000 m	2.300 m	15
58.025 m	1.000 m	2.300 m	16
61.867 m	1.000 m	2.300 m	17
65.708 m	1.000 m	2.300 m	18
69.550 m	1.000 m	2.300 m	19
73.392 m	1.000 m	2.300 m	20
77.233 m	1.000 m	2.300 m	21
81.075 m	1.000 m	2.300 m	22
84.917 m	1.000 m	2.300 m	23
88.758 m	1.000 m	2.300 m	24
92.600 m	1.000 m	2.300 m	25

Budova 1 · Poschodí 1 · chodba

**Uživatelská úroveň (chodba)**

Vlastnosti	Ě (Pož.)	E <sub>min</sub>	E <sub>max</sub>	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>	Index
Uživatelská úroveň (chodba) Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m, Okrajová zóna: 0.200 m	132 lx (≥ 100 lx) ✓	97.0 lx	177 lx	0.73	0.55	WP1

Užitný profil: Dopravní zóny uvnitř budov, Dopravní plochy a chodby