


A. Průvodní a technická zpráva

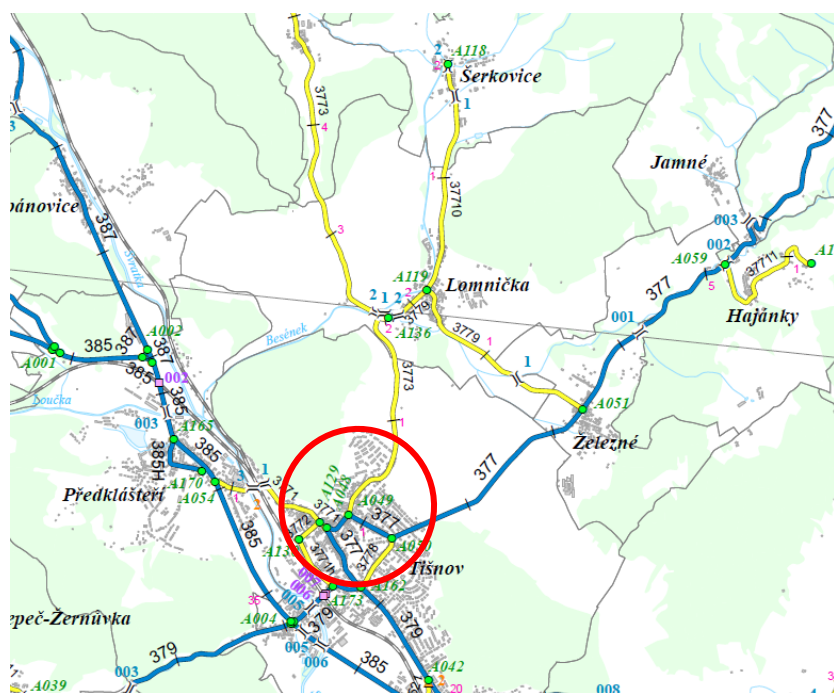

**Správa a údržba
silnic** Jihomoravského kraje

Název akce: III/3773 Tišnov, ul. Kukýrna a ul. Lomnická		Datum 01/2025
Investor:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje	Paré č. <div style="font-size: 48pt; font-weight: bold; text-align: center;">1</div>
Příloha:	A. Průvodní a technická zpráva	
Dokumentace pro zadání stavby		

1. Identifikační údaje

Stavba: **III/3773 Tišnov, ul. Kukýrna a ul. Lomnická**

Investor, stavebník: Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Projektant: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby: Silnice III/3773 v intravilánu města Tišnov

Obec: Tišnov

K.ú. Tišnov; p.č. 2322/1

Kraj: Jihomoravský kraj

3. Základní údaje o stavbě

Je navržena oprava obrusné vrstvy vozovky silnice III/3773 v průtahu města Tišnov na ul. Kukýrna a ul. Lomnická v km 0,500 – 1,190; tj. v dl. 0,690 km; oprava povrchu má přímou souvislost s výstavbou přechodu pro chodce a chodníků na ul. Lomnické. V zájmu koordinace staveb byla mezi městem Tišnov a SÚS JMK uzavřena Smlouva o spolupráci.

SO 101 III/3773 Tišnov ul. Kukýrna a ul. Lomnická - oprava silnice v km 0,500 - 1,190

Povrch vozovky je tvořen povrchem z asfaltového betonu, povrch je narušen korozí a ztrátou pojiva v obrusné vrstvě, povrch je nehomogenní vlivem opakovaného provádění lokálních výprávek.

Bude provedena souvislá oprava povrchu v celé šířce vozovky v úseku od křiž. s MK ul. Květnická po konec města (místní tabule IZ4a,b), tj. v km 0,500 – 1,190:

- Celoplošné frézování stávajícího povrchu v tl. 50 mm
- očištění stávajícího povrchu
- v prostoru autobusových zastávek na ul. Lomnické bude provedeno frézování i ložné vrstvy v ploše 475 m²
- spojovací postřik – pod ložnou i obrusnou vrstvou
- ložná vrstva ACL 16+ v tl. 50 mm
- obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm

Celková plocha opravovaného úseku je 5.049 m²; délka úseku 0,690 km.

Před pokládkou asfaltových vrstev bude proveden výšková korekce uličních dešťových vpustí, poklopů kanalizačních šachet a krycích hrnců vodovodních uzávěrů.

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár v souladu s *TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem* – spáry na začátku a konci úseku, napojení na místní komunikace a podélná pracovní spára v ose vozovky.

Vodorovné dopravní značení – bude provedena středová dělicí čára V1v ose vozovky a bude obnoveno VDZ autobusových zastávek a přechodů.

Součástí dodávky je i projednání, povolení a realizace přechodné úpravy provozu – povolení potřebné uzavírky a stanovení přechodného dopravního značení. Předpokládá se provádění stavby za částečné uzavírky jednoho jízdního pruhu – po polovinách šířky vozovky; provoz řízen SSZ.

V Blansku 10.1.2025

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Sever SÚS JmK