

Číslo dodatku Objednatele: OIPP/0608/24/SML/1

Číslo dodatku Zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

(dále jen „*Dodatek č. 1*“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Tišnov

Sídlo: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Zastoupený: Bc. Jiřím Dospíšilem – starostou města
IČO: 002 82 707
DIČ: CZ00282707
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1425641/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miroslava Vyhnáková
Tel.: + 420 549 439 816
E-mail: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz
Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory
(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. SATES ČECHY s.r.o.

Sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč
Zastoupený: Ing. Ivo Šimek, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43099,
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2161182/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „*Zhotovitel*“)

I. ROZSAH DODATKU

- I.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0608/24/SML ze dne 18. 12. 2024 (dále jen „*Smlouva*“). Smluvní strany se v souladu s čl. 24 Změna smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 1.
- I.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Předmět smlouvy, čl. 5. Cena za zhotovení

stavby a podmínky pro změnu sjednané ceny a čl. 3 Lhůta plnění, harmonogram.

I.3. Čl. 2. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. 2.10, 2.11, 2.12 a 2.13 tohoto znění:

- „2.10 Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 3 a č. 5 v hodnotě 827 313,78 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3 v hodnotě 316 459,05 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 2.11 Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 4 v hodnotě 8 661 898,52 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 4 v hodnotě 8 662 517,50 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.
- 2.12 Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 v hodnotě 148 949,00 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 v hodnotě 10 920,00 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.
- 2.13 Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 6 v hodnotě 1 735,00 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 2 ZZVZ.

I.4. Čl. 5. **Cena za zhotovení stavby a podmínky pro změnu sjednané ceny** – text odst. 5.1.1 se nahrazuje tímto zněním:

„5.1.1 Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy (dále také „Cena za zhotovení Stavby“ či „sjednaná cena“) je sjednána ve výši:

5.1.1.1 Cena 112 051 127,79 bez DPH

5.1.1.2 Cena slovy jedno sto dvanáct miliónů padesát jeden tisíc jedno sto dvacet sedm korun českých sedmdesát devět haléřů bez DPH“

I.5. Čl. 3. **Lhůty plnění, harmonogram** – text odst. 3.3.4 se nahrazuje tímto zněním:

„3.3.4 Lhůta pro dokončení Stavby a jeho předání a převzetí

V délce nejpozději do 475 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).“

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

II.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Digitální a informační agentury (DIA).

II.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.

II.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

II.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

II.6. Součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 3 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 4 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 5 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 6 včetně položkových rozpočtů změn
- Harmonogram provádění Stavby

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 21 dne 27. 08. 2025

V Tišnově dne 27. 08. 2025



za Objednatele

V TELČI dne 4. 9. 2025



za Zhotovitele

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:
Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Číslo změny: 02

Datum: 27.03 2025

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou ☐ na KD ☐ e-mailem ☐ osobně ☒

Týká se části stavby: **SO 01 Veřejné prostranství**

Odkazy

Popis změny:

Při přípravě tří dřevin k přesazení, se při sondáži v kořenovém prostoru zjistilo, že dřeviny byly vysazeny na navážce stavební suti, závozu a že není možné zajistit vytvoření potřebného balu k přesazení dřevin. S ohledem na předpoklad hraničící s jistotou, že v případě použití jakékoliv technologie, včetně ruční přípravy balu se nepodaří docílit úspěšného přesazení, bylo autory projektu po odborné konzultaci rozhodnuto o upuštění požadavku na přesazení Náhradou bylo určeno vysadit taxony *Prunus avium* Plena, které doplní stejné taxony již předtím navržené ve zpevněné části piazzetty vedle radnice. Velikost bude stejná jako již navržené třešně, tedy PA – *Prunus avium* 'Plena' (třešeň ptačí plnokvětá), ok 40–45 cm, dtbal, zapěstovaný alejový strom, 3 ks. Taxon javorů, který byl v kompozici ponechán jen z důvodu, že jde o stávající stromy, je tedy záměrně nahrazen novými stromy taxonu třešeň ptačí plnokvětá. Závěrem je konstatování nemožnosti přesadby 3 ks stromů, které byly původně k přesadbě určeny.

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů: 1

Návrh ocenění změny

připojen

☐

Změna byla vyvolána

zjištěním skutečného stavu při přípravě k přesadbě

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba:		Číslo změny: 02
Revitalizace náměstí Míru v Tišnově		
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla	ano
	Změna dokončení stavby	ne
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: - rozdílový rozpočet - rozpočet víceprací - rozpočet méněprací		
Počet listů příloh: 3		
Navrhovaná změna ceny díla:		138.029,00 Kč (bez DPH)
Vícepráce	148.949,00 Kč (bez DPH)	
Méněpráce	-10.920,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	x	
zkrácení lhůty o	x	
Za zhotovitele (zpracoval):		
Za zhotovitele (odsouhlasil):		
Za AD (odsouhlasil):		
Za TDS (odsouhlasil):		
Za objednatele (odsouhlasil):		

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově
1122a - SO 01.2.2a - Vegetační úpravy : Rekapitulace
1122a - SO 01.2.2a - Vegetační úpravy

Méněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
183101322	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-3,000	580,00	-1 740,00
184102119	Výsadba dřeviny s balem D přes 1,2 do 1,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-3,000	580,00	-1 740,00
184215313	Ukotvení dřeviny textilními popruhy a ocelovými lanky do zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene přes 400 do 750 mm	kus	-3,000	650,00	-1 950,00
184502117	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 1,2 do 1,4 m v rovině a svahu do 1:5	kus	-3,000	420,00	-1 260,00
R-M1008	Kotvení systém podzemní - kotvení za bal (kotva s textilním PES popruhem o šířce 50 mm a šitým okem - 4 ks; - kotvící ráčna s PES popruhem o šířce 50 mm a délce 5 m - 2 ks	kus	-3,000	1 120,00	-3 360,00
184401114	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D přes 1,2 do 1,4 m v rovině a svahu do 1:5	kus	-3,000	290,00	-870,00
Vícepráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	3,000	980,00	2 940,00
183101322.1	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	990,00	2 970,00
184102117.1	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	990,00	2 970,00
184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	3,000	290,00	870,00
184215313	Ukotvení dřeviny textilními popruhy a ocelovými lanky do zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene přes 400 do 750 mm	kus	3,000	650,00	1 950,00
184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	3,000	100,00	300,00
184813163	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 250 mm	kus	6,000	350,00	2 100,00
184852322	Rez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	3,000	550,00	1 650,00
184911421.1	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	100,00	600,00
185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	45 000,00	45,00
185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,450	650,00	292,50
R-0006-01	Vytýčení výsadby	ks	3,000	100,00	300,00
R-123-R3	Manipulace s nadrozměrnými stromy - složení z auta na staveniště, výsadba stromů s pomocí jeřábu - jeřáb, nakladač	den	1,000	12 000,00	12 000,00
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,500	350,00	875,00
R-M3001	Tabletové hnojivo, pomalu rozpustné (10 tbl./strom)	kg	0,050	350,00	17,50
R-M3002	Mulčovací materiál - drcená kůra, tl. vrstvy 10 cm	m3	0,600	890,00	534,00
R-M3003	Směs biohlu s kompostem 1:1 – výměna půdy ve výsadbové jámě (objem jámy s odečtením objemu balu 0,3 m3)	m3	3,000	4 200,00	12 600,00
R-M3004	Kůl s korunkou a špicí, průměr 6 cm, délka 300cm, 3ks/strom	kus	9,000	250,00	2 250,00
R-M3005	Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, 3ks/1strom	kus	9,000	25,00	225,00
R-M3006	Stromový úvazek PE	m	25,000	20,00	500,00
R-M3007	Kotvení systém podzemní - kotvení za bal (kotva s textilním PES popruhem o šířce 50 mm a šitým okem - 4 ks; - kotvící ráčna s PES popruhem o šířce 50 mm a délce 5 m - 2 ks	kus	3,000	1 120,00	3 360,00
R-M3008	Ochranný nátěr kmene dřevin - proti škodám způsobeným teplotními vlivy (trvanlivost min. 5 let), bal. 5 kg	kg	0,750	3 200,00	2 400,00
R-M3009	Prunus avium 'Plena' - zapěstovaný alejový strom, ok 40 - 45 cm, výška nasazení koruny nejméně 2,50 m, viz TZ	kus	3,000	32 400,00	97 200,00
Celkem bez DPH					138 029,00




Stavba **Revitalizace náměstí Míru v Tišnově**
 číslo a název SO **1122a - SO 01.2.2a - Vegetační úpravy : Vícepráce**
 číslo a název rozpočtu: **1122a - SO 01.2.2a - Vegetační úpravy**

Vícepráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	3,000	980,00	2 940,00
183101322.1	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	990,00	2 970,00
184102117.1	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	990,00	2 970,00
184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	3,000	290,00	870,00
184215313	Ukotvení dřeviny textilními popruhy a ocelovými lanky do zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene přes 400 do 750 mm	kus	3,000	650,00	1 950,00
184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	3,000	100,00	300,00
184813163	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 250 mm	kus	6,000	350,00	2 100,00
184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	3,000	550,00	1 650,00
184911421.1	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	6,000	100,00	600,00
185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	45 000,00	45,00
185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,450	650,00	292,50
R-0006-01	Vytýčení výsadby	ks	3,000	100,00	300,00
R-123-R3	Manipulace s nadrozměrnými stromy - složení z auta na staveniště, výsadba stromů s pomocí jeřábu - jeřáb, nakladač	den	1,000	12 000,00	12 000,00
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,500	350,00	875,00
R-M3001	Tabletové hnojivo, pomalu rozpustné (10 tbl./strom)	kg	0,050	350,00	17,50
R-M3002	Mulčovací materiál - drčená kůra, tl. vrstvy 10 cm	m3	0,600	890,00	534,00
R-M3003	Směs biouhlu s kompostem 1:1 – výměna půdy ve výsadbové jámě (objem jámy s odečtením objemu balu 0,3 m3)	m3	3,000	4 200,00	12 600,00
R-M3004	Kůl s korunkou a špicí, průměr 6 cm, délka 300cm, 3ks/strom	kus	9,000	250,00	2 250,00
R-M3005	Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, 3ks/1strom	kus	9,000	25,00	225,00
R-M3006	Stromový úvazek PE	m	25,000	20,00	500,00
R-M3007	Kotevní systém podzemní - kotvení za bal (kotva s textilním PES popruhem o šířce 50 mm a šitým okem - 4 ks; - kotvící ráčna s PES popruhem o šířce 50 mm a délce 5 m - 2 ks	kus	3,000	1 120,00	3 360,00
R-M3008	Ochranný nátěr kmene dřevin - proti škodám způsobeným teplotními vlivy.(trvanlivost min. 5 let), bal. 5 kg	kg	0,750	3 200,00	2 400,00
R-M3009	Prunus avium 'Plena' - zapěstovaný alejový strom, ok 40 - 45 cm, výška nasazení koruny nejméně 2,50 m, viz TZ	kus	3,000	32 400,00	97 200,00

Celkem bez DPH

148 949,00



Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově
1122a - SO 01.2.2a - Vegetační úpravy : Méněpráce
1122a - SO 01.2.2a - Vegetační úpravy

Méněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
183101322	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-3,000	580,00	-1 740,00
184102119	Výsadba dřeviny s balem D přes 1,2 do 1,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-3,000	580,00	-1 740,00
184215313	Ukotvení dřeviny textilními popruhy a ocelovými lanky do zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene přes 400 do 750 mm	kus	-3,000	650,00	-1 950,00
184502117	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 1,2 do 1,4 m v rovině a svahu do 1:5	kus	-3,000	420,00	-1 260,00
R-M1008	Kotvení systém podzemní - kotvení za bal (kotva s textilním PES popruhem o šířce 50 mm a šitým okem - 4 ks; - kotvící ráčna s PES popruhem o šířce 50 mm a délce 5 m - 2 ks	kus	-3,000	1 120,00	-3 360,00
184401114	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D přes 1,2 do 1,4 m v rovině a svahu do 1:5	kus	-3,000	290,00	-870,00
Celkem bez DPH					-10 920,00



ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Číslo změny: 03

Datum: 10.04 2025

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☐

osobně

☒

Týká se části stavby: **SO 02 Pozemní komunikace**

Odkazy Změnou dotčené: SO 01, SO 03, SO 06, SO 07, SO 09

Popis změny:

Na základě SoD předkládáme návrh na změnu předmětu díla dle požadavků objednatele: který požaduje:

- **změnu šířky osy 1** (nám. Míru). Rozšíření se navrhuje z původní hodnoty 5,50 m na 6,00 m jednostranně východním směrem. Lemování komunikace a parkovací místa zůstávají zachována, pouze dojde k posunu pravostranného bloku těchto šikmých stání o 0,50 m. Tato úprava dále vyvoluje i změnu sklonu zpomalovacích prahů (stupňovitých), stupňovité zvýšené prahy budou uloženy nově do podkladového betonu (namísto lože z kamenné drti a mechanicky zpevněného kameniva) a úpravu geometrie nároží k ul. Riegrova na složený oblouk o poloměrech 12 a 24 m.

Změna šířky osy 1 vyvolá následující změny:

SO 01 Veřejná prostranství - posun mobiliáře / uličního stromořadí včetně strukturních substrátů pod zpevněným povrchem / 1 ks stojanu na kola / 4ks laviček / 1 ks pítka blíže k východní frontě fasád

SO 03 Veřejné osvětlení a rozvody NN - posun podsvícení uličního stromořadí společně se stromy podzemní vedení veřejného osvětlení

SO 06 Dešťová kanalizace (dojde k posunu povrchových prvků např. šachet)

SO 07 Místní rozvody vodovodu (dojde k posunu povrchových prvků např. šachet)

SO 09 Jednotná kanalizace (dojde k posunu povrchových prvků např. šachet, vpustí)

- **změnu dopravního režimu (SO 02):** původně navrhované značení „Pěší zóny“ IZ6a,b se nahrazuje za „Sdílenou zónu“ IZ10a,b. Tato změna tedy nemá vliv na technický návrh.

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů: 3

Návrh ocenění změny

připojen

☐

Změna byla vyvolána


požadavek objednatele

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.


Žádost podává (jméno, podpis, razítko):



Převzal (Jméno, datum, podpis)

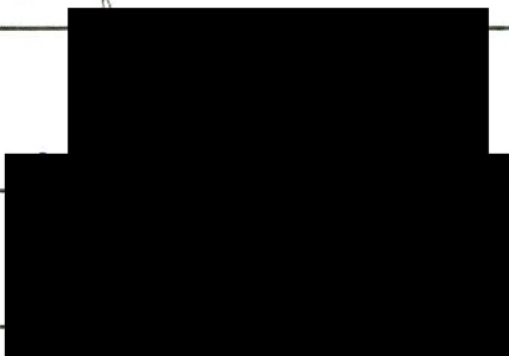

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

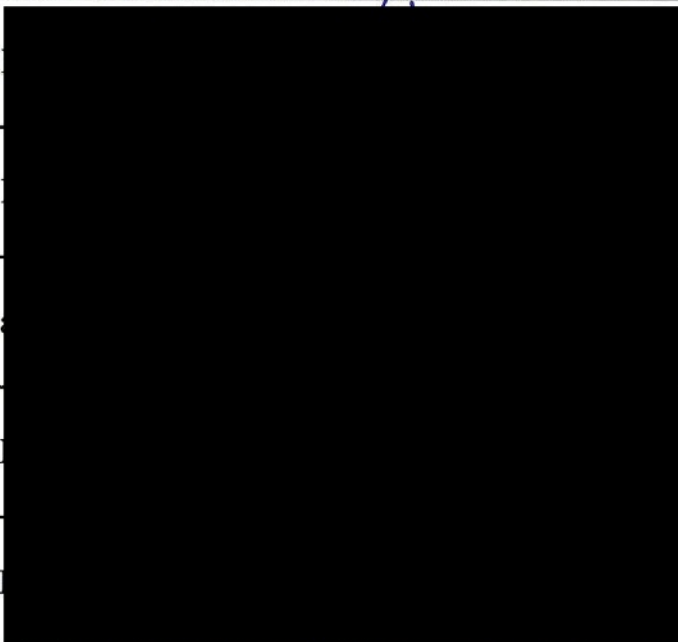Stavba:		Číslo změny: 03
Revitalizace náměstí Míru v Tišnově		
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla	ano
	Změna dokončení stavby	ano
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: - rozdílový rozpočet - rozpočet víceprací - rozpočet méněprací		
Počet listů příloh: 3		
Navrhovaná změna ceny díla:		434.691,73 Kč (bez DPH)
Vícepráce	751.150,78 Kč (bez DPH)	
Méněpráce	-316.459,05 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	60 dnů	
zkrácení lhůty o	x	
Za zhotovitele (zpracoval):		
Za zhotovitele (odsouhlasil):		
Za AD (odsouhlasil):		
Za TDS (odsouhlasil):		
Za objednatele (odsouhlasil):		

Stavba **Revitalizace náměstí Míru v Tišnově**
číslo a název SO **SO 02: Rekapitulace**
číslo a název rozpočtu: **SO 02**

M01.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Méněpráce				
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná
919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	-7,000	98,00
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-0,005	80,00

M01.3 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - B - Zpevněné plochy

Méněpráce				
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-6,750	125,00
564962115	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 240 mm	m2	-5,000	265,00
565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-5,000	1 050,00
573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-5,000	50,00
573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	-5,000	20,00
577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-5,000	750,00
915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	-2,000	145,00
59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	-2,020	160,00
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,105	4 171,00
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-0,492	80,00

M03.3a - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt

Méněpráce				
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná
58380-R15	kamenný blok 30/20/151 ATYP	kus	-1,000	5 700,00

Vícepráce

Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná
591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	14,500	720,00
597111-R1	Osazení kamenného bloku 300 x 200 mm do lože z MC 10 tl. 50 mm	m	46,010	1 000,00
58380-R11	kamenný blok 30/20/125	kus	2,000	4 500,00
58380-R12	kamenný blok 30/20/200	kus	16,000	7 400,00
58380-R13	kamenný blok 30/20/250	kus	2,000	9 400,00
58380-R14	kamenný blok 30/20/150	kus	4,000	5 500,00
58380-R12	kamenný blok 30/20/200	kus	1,000	7 400,00
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,625	80,00
997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,625	465,00
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždeným	t	9,489	237,00

M03.3b - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení

Vícepráce				
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	17,400	125,00
564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	m2	14,500	250,00
567124112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 150 mm	m2	13,803	750,00

M04.3a - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt

Méněpráce				
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná
591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-1,000	820,00
583810-R1	kostka řezanoštipaná dlažební žula 6x6x10cm	m2	-1,010	3 500,00
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždeným	t	-0,420	237,00

M04.3b - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - B - Zpevněné plochy - založení

Méněpráce				
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-1,000	125,00
564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	m2	-1,000	250,00

M06.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace

Vícepráce				
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná
919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	74,000	98,00
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždeným	t	0,051	237,00

M06.3a - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt

Méněpráce				
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná
58380-R13	kamenný blok 30/20/250	kus	-6,000	9 400,00
58380-R14	kamenný blok 30/20/150	kus	-3,000	5 500,00
58380-R15	kamenný blok 30/20/151 ATYP	kus	-1,000	5 700,00
58380-R16	kamenný blok 30/20/187 ATYP	kus	-1,000	6 950,00
58380-R17	kamenný blok 30/20/218 ATYP	kus	-1,000	8 080,00
58380-R18	kamenný blok 30/20/186 ATYP	kus	-1,000	6 890,00
58380-R19	kamenný blok 30/20/122 ATYP	kus	-1,000	4 560,00

Vícepráce

Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná
565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	53,500	1 050,00
573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	53,500	50,00
573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	53,500	20,00
577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	53,500	750,00
597111-R1	Osazení kamenného bloku 300 x 200 mm do lože z MC 10 tl. 50 mm	m	35,920	1 000,00
	kamenný blok 30/20/ ATYP	m	16,260	3 724,00
58380-R12	kamenný blok 30/20/200	kus	24,000	7 400,00
916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	4,500	220,00
916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,500	225,00
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,135	4 171,00
919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	9,000	110,00
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,225	80,00
997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,225	465,00
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	4,188	80,00

M06.3b - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení

Vícepráce				
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	69,550	125,00
564962115	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 240 mm	m2	53,500	265,00

567124112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 150 mm	m2	30,360	750,00	22 770,00
M07.2a - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt					
Měněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	-71,000	20,00	-1 420,00
591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-82,000	820,00	-67 240,00
583810-R1	kostka řezanoštipaná dlažební žula 6x6x10cm	m2	-11,110	3 500,00	-38 885,00
591421-R	Příplatek za kladení dlažby z mozaiky do paprsku	m2	-71,000	150,00	-10 650,00
596811-R1	Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu	m2	-1,500	650,00	-975,00
58381-R1	kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá	m2	-1,030	5 865,00	-6 040,95
58381-R2	kamenná dlažba 250x800x120 mm světle šedá	m2	-0,515	3 750,00	-1 931,25
58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	-5,000	1 260,00	-6 300,00
58380444	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	m	-2,300	3 040,00	-6 992,00
58380-R06	obrubník kamenný žulový obloukový R 8,7 m 250x250mm	m	-2,300	3 800,00	-8 740,00
979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překopech inženýrských sítí	m2	-10,650	139,00	-1 480,35
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-21,300	80,00	-1 704,00
997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-10,650	465,00	-4 952,25
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	-13,762	237,00	-3 261,59
Vícepráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,900	250,00	2 225,00
58380-R01	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm	m	0,500	1 520,00	760,00
58380-R06NP	obrubník kamenný žulový obloukový R 12,0 m 250x250mm	m	10,000	3 500,00	35 000,00
58380454	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm	m	8,000	3 500,00	28 000,00
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,399	4 171,00	1 664,23
M07.2b - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - B - Zpevněné plochy - založení					
Měněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-12,500	125,00	-1 562,50
564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	m2	-12,500	250,00	-3 125,00
M13.3a - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt					
Měněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-3,000	720,00	-2 160,00
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-0,750	80,00	-60,00
997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-0,750	465,00	-348,75
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	-0,551	237,00	-130,59
M13.3b - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení					
Měněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-4,050	125,00	-506,25
564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	m2	-3,000	250,00	-750,00
M13.4 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - D - Odvodnění					
Měněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-0,500	586,00	-293,00
592271-R1	žlab z betonu vyztuženého vláknou třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm	m	-0,500	8 300,00	-4 150,00
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	-0,170	237,00	-40,29
M14.2a - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt					
Měněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-2,500	820,00	-2 050,00
583810-R1	kostka řezanoštipaná dlažební žula 6x6x10cm	m2	-2,525	3 500,00	-8 837,50
916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-0,990	250,00	-247,50
58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	-1,000	1 260,00	-1 260,00
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,045	4 171,00	-187,70
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	-1,413	237,00	-334,88
Vícepráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
58380434	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	m	0,010	3 895,00	38,95
M14.2b - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - B - Zpevněné plochy - založení					
Měněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-2,500	125,00	-312,50
564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	m2	-2,500	250,00	-625,00
Celkem bez DPH					434 691,73


Stavba **Revitalizace náměstí Miru v Tišnově**
 číslo a název SO **SO 02 : Vícepráce**
 číslo a název rozpočtu: **SO 02**

Vícepráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
M03.3a - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt					
591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	14,500	720,00	10 440,00
597111-R1	Osazení kamenného bloku 300 x 200 mm do lože z MC 10 tl. 50 mm	m	46,010	1 000,00	46 010,00
58380-R11	kamenný blok 30/20/125	kus	2,000	4 500,00	9 000,00
58380-R12	kamenný blok 30/20/200	kus	16,000	7 400,00	118 400,00
58380-R13	kamenný blok 30/20/250	kus	2,000	9 400,00	18 800,00
58380-R14	kamenný blok 30/20/150	kus	4,000	5 500,00	22 000,00
58380-R12	kamenný blok 30/20/200	kus	1,000	7 400,00	7 400,00
997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	3,625	80,00	290,00
997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,625	465,00	1 685,63
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	9,489	237,00	2 248,89
M03.3b - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení					
564861111	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	17,400	125,00	2 175,00
564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	m2	14,500	250,00	3 625,00
567124112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 150 mm	m2	13,803	750,00	10 352,25
M06.1 - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace					
919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	74,000	98,00	7 252,00
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	0,051	237,00	12,09
M06.3a - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt					
565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	53,500	1 050,00	56 175,00
573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	53,500	50,00	2 675,00
573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	53,500	20,00	1 070,00
577144121	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tl. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	53,500	750,00	40 125,00
597111-R1	Osazení kamenného bloku 300 x 200 mm do lože z MC 10 tl. 50 mm	m	35,920	1 000,00	35 920,00
	kamenný blok 30/20/ ATYP	m	16,260	3 724,00	60 552,24
58380-R12	kamenný blok 30/20/200	kus	24,000	7 400,00	177 600,00
916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	4,500	220,00	990,00
916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,500	225,00	1 012,50
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,135	4 171,00	563,09
919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	9,000	110,00	990,00
997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,225	80,00	18,00
997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,225	465,00	104,63
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	4,188	80,00	335,04
M06.3b - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení					
564861111	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	69,550	125,00	8 693,75
564962115	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 240 mm	m2	53,500	265,00	14 177,50
567124112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 150 mm	m2	30,360	750,00	22 770,00
M07.2a - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt					
916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,900	250,00	2 225,00
58380-R01	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm	m	0,500	1 520,00	760,00
58380-R06NP	obrubník kamenný žulový obloukový R 12,0 m 250x250mm	m	10,000	3 500,00	35 000,00
58380454	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm	m	8,000	3 500,00	28 000,00
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,399	4 171,00	1 664,23
M14.2a - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt					
58380434	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	m	0,010	3 895,00	38,95
Celkem bez DPH					751 150,78

Stavba **Revitalizace náměstí Míru v Tišnově**
číslo a název SO **SO 02 : Méněpráce**
číslo a název rozpočtu: **SO 02**

Méněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
M01.1 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - A.1 - Demolice a sanace					
919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	-7,000	98,00	-686,00
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	-0,005	80,00	-0,40
M01.3 - SO 02.1a - OSA 1 (km 0,000 - km 0,029) - komunikace - B - Zpevněné plochy					
564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-6,750	125,00	-843,75
564962115	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 240 mm	m2	-5,000	265,00	-1 325,00
565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-5,000	1 050,00	-5 250,00
573111112	Postřik živický infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-5,000	50,00	-250,00
573211111	Postřik živický spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	-5,000	20,00	-100,00
577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-5,000	750,00	-3 750,00
915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	-2,000	145,00	-290,00
59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	-2,020	160,00	-323,20
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,105	4 171,00	-437,96
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	-0,492	80,00	-39,36
M03.3a - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt					
58380-R15	kamenný blok 30/20/151 ATYP	kus	-1,000	5 700,00	-5 700,00
M04.3a - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt					
591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-1,000	820,00	-820,00
583810-R1	kostka řezanoštipaná dlažební žula 6x6x10cm	m2	-1,010	3 500,00	-3 535,00
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	-0,420	237,00	-99,54
M04.3b - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - B - Zpevněné plochy - založení					
564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-1,000	125,00	-125,00
564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	m2	-1,000	250,00	-250,00
M06.3a - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt					
58380-R13	kamenný blok 30/20/250	kus	-6,000	9 400,00	-56 400,00
58380-R14	kamenný blok 30/20/150	kus	-3,000	5 500,00	-16 500,00
58380-R15	kamenný blok 30/20/151 ATYP	kus	-1,000	5 700,00	-5 700,00
58380-R16	kamenný blok 30/20/187 ATYP	kus	-1,000	6 950,00	-6 950,00
58380-R17	kamenný blok 30/20/218 ATYP	kus	-1,000	8 080,00	-8 080,00
58380-R18	kamenný blok 30/20/186 ATYP	kus	-1,000	6 890,00	-6 890,00
58380-R19	kamenný blok 30/20/122 ATYP	kus	-1,000	4 560,00	-4 560,00
M07.2a - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt					
113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojné pl přes 200 m2	m2	-71,000	20,00	-1 420,00
591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-82,000	820,00	-67 240,00
583810-R1	kostka řezanoštipaná dlažební žula 6x6x10cm	m2	-11,110	3 500,00	-38 885,00
591421-R	Příplatek za kladení dlažby z mozaiky do paprsku	m2	-71,000	150,00	-10 650,00
596811-R1	Kladení velkoformátové kamenné dlažby s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu	m2	-1,500	650,00	-975,00
58381-R1	kamenná dlažba hmatná 400x400x100 mm šedá	m2	-1,030	5 865,00	-6 040,95
58381-R2	kamenná dlažba 250x800x120 mm světlé šedá	m2	-0,515	3 750,00	-1 931,25
58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	-5,000	1 260,00	-6 300,00
58380444	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	m	-2,300	3 040,00	-6 992,00
58380-R06	obrubník kamenný žulový obloukový R 8,7 m 250x250mm	m	-2,300	3 800,00	-8 740,00
979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překozech inženýrských sítí	m2	-10,650	139,00	-1 480,35
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-21,300	80,00	-1 704,00
997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-10,650	465,00	-4 952,25
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	-13,762	237,00	-3 261,59
M07.2b - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - B - Zpevněné plochy - založení					
564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-12,500	125,00	-1 562,50
564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	m2	-12,500	250,00	-3 125,00
M13.3a - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - B - Zpevněné plochy - kryt					
591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-3,000	720,00	-2 160,00
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-0,750	80,00	-60,00
997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-0,750	465,00	-348,75
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	-0,551	237,00	-130,59
M13.3b - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - B - Zpevněné plochy - založení					
564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-4,050	125,00	-506,25
564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	m2	-3,000	250,00	-750,00
M13.4 - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - komunikace - D - Odvodnění					
935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-0,500	586,00	-293,00
592271-R1	žlab z betonu vyztuženého vlákny třídy zatížení D400 s mikrošterbinovým krytem š. 213 mm	m	-0,500	8 300,00	-4 150,00
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	-0,170	237,00	-40,29
M14.2a - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt					
591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-2,500	820,00	-2 050,00
583810-R1	kostka řezanoštipaná dlažební žula 6x6x10cm	m2	-2,525	3 500,00	-8 837,50
916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-0,990	250,00	-247,50

58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	-1,000	1 260,00	-1 260,00
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,045	4 171,00	-187,70
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	-1,413	237,00	-334,88
M14.2b - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - B - Zpevněné plochy - založení					
564861111	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-2,500	125,00	-312,50
564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK II 220 mm	m2	-2,500	250,00	-625,00
Celkem bez DPH					-316 459,05



ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Číslo změny: 04

Datum: 24.04 2025

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☐

osobně

☒

Týká se části stavby: **SO 02 Pozemní komunikace**

Odkazy Změna konstrukce 5a – pochozí plocha, občasné pojížděná – žulová kostka mozaiková

Popis změny:

Na základě SoD předkládáme návrh na změnu předmětu díla v konstrukci 5a – pochozí plocha, občasné pojížděná – žulová kostka mozaiková:

Při přípravě výrobní dokumentace stavby pro žulové prvky byla zhotovitelem na základě zkušeností a předložených obdobných realizací zhotovitelem, kde došlo k následné výměně povrchů v již realizovaných stavbách, navržena změna velikosti původně navržených řezaných kostek pro pochozí plochy s občasným pojezdem z rozměru 60x60x100 mm na standardní rozměr 60x60x60cm. Důvodem je také skutečnost, že dlážděné plochy jsou ve svažitém terénu a při vyšší frekvenci pojezdu auty se zásobováním, která v případě otevření nových obchodů na náměstí může nastat, by byla pravděpodobná, postupná odchylka od rovinnosti pochozích ploch. Jak bylo vysvětleno kostky by se na řezné hraně postupně mírně začaly smykem naklánět.

Původní záměr zvýšit odolnost těchto ploch v občasném pojezdu bude zajištěna doplněním předmětných čtyř centimetrů ve skladbě konstrukční vrstvy mechanicky zpevněné kamenivo MZK z 220 mm na 260 mm.

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů: 3

Návrh ocenění změny

připojen

☐

Změna byla vyvolána

na návrh zhotovitele z hlediska předchozích provozně funkčních vlastností a následného odsouhlasení projektantem a objednatelem

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

[Redacted signature]

Převzal (Jméno, datum, podpis)

[Redacted signature]

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba:

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Číslo změny: 04

Předkládaný návrh

úpravy:

Změna ceny díla

ano

Změna dokončení stavby

ne

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

- rozdílový rozpočet
- rozpočet víceprací
- rozpočet méněprací

Počet listů příloh: 3

Navrhovaná změna ceny díla:

-618,98 Kč (bez DPH)

Vícepráce

8.661.898,52 Kč (bez DPH)

Méněpráce

-8.662.517,50 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

x

zkrácení lhůty o

x

Za zhotovitele (zpracoval):

Za zhotovitele (odsouhlasil):

Za AD (odsouhlasil):


Za TDS (odsouhlasil):

Za objednatele (odsouhlasil):

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu

Revitalizace náměstí Miru v Tišnově
SO 02: Rekapitulace
SO 02

M04.3a - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt (23)					
Méněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
563810-R1	kostka fezanostípaná dlažební žula 6x6x10cm	m2	-962,530	3 500,00	-3 368 856,00
SOD					
Vícepráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
	kostka fezanostípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	962,530	3 454,55	3 325 106,01
56935146-NP	mechanicky zpevněné kamenivo MZK	m3	38,501	1 130,00	43 506,13
Nová položka, doloženy CN					
Položka URS Sleva					
M07.2a - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt (25)					
Méněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
563810-R1	kostka fezanostípaná dlažební žula 6x6x10cm	m2	-1 222,605	3 500,00	-4 279 117,53
SOD					
Vícepráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
	kostka fezanostípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	1 222,605	3 454,55	4 223 550,10
56935146-NP	mechanicky zpevněné kamenivo MZK	m3	48,904	1 130,00	55 261,52
Nová položka, doloženy CN					
Položka URS Sleva					
M10.3a - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - B. Zpevněné plochy - kryt (16)					
Méněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
563810-R1	kostka fezanostípaná dlažební žula 6x6x10cm	m2	-37,875	3 500,00	-132 562,50
SOD					
Vícepráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
	kostka fezanostípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	37,875	3 454,55	130 641,08
56935146-NP	mechanicky zpevněné kamenivo MZK	m3	1,515	1 130,00	1 711,95
Nová položka, doloženy CN					
Položka URS Sleva					
M12.3a - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - B. Zpevněné plochy - kryt (16)					
Méněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
563810-R1	kostka fezanostípaná dlažební žula 6x6x10cm	m2	-3,030	3 500,00	-10 605,00
SOD					
Vícepráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
	kostka fezanostípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	3,030	3 454,55	10 467,29
56935146-NP	mechanicky zpevněné kamenivo MZK	m3	0,121	1 130,00	136,73
Nová položka, doloženy CN					
Položka URS Sleva					
M14.2a - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt (16)					
Méněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
563810-R1	kostka fezanostípaná dlažební žula 6x6x10cm	m2	-248,965	3 500,00	-871 377,50
SOD					
Vícepráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
	kostka fezanostípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	248,965	3 454,55	860 062,04
56935146-NP	mechanicky zpevněné kamenivo MZK	m3	9,959	1 130,00	11 253,67
Nová položka, doloženy CN					
Položka URS Sleva					
Celkem bez DPH					-618,98



Stavba **Revitalizace náměstí Míru v Tišnově**
 číslo a název SO **SO 02 : Vícepráce**
 číslo a název rozpočtu: **SO 02**

M04.3a - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt (23)					
Vícepráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	962,530	3 454,55	3 325 108,01
58935146-NP	mechanicky zpevněné kamenivo MZK	m3	38,501	1 130,00	43 506,13
M07.2a - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt (25)					
Vícepráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	1 222,605	3 454,55	4 223 550,10
58935146-NP	mechanicky zpevněné kamenivo MZK	m3	48,904	1 130,00	55 261,52
M10.3a - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - B. Zpevněné plochy - kryt (16)					
Vícepráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	37,875	3 454,55	130 841,08
58935146-NP	mechanicky zpevněné kamenivo MZK	m3	1,515	1 130,00	1 711,95
M12.3a - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - B. Zpevněné plochy - kryt (16)					
Vícepráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	3,030	3 454,55	10 467,29
58935146-NP	mechanicky zpevněné kamenivo MZK	m3	0,121	1 130,00	136,73
M14.2a - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt (16)					
Vícepráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x6cm	m2	248,965	3 454,55	860 062,04
58935146-NP	mechanicky zpevněné kamenivo MZK	m3	9,959	1 130,00	11 253,67
<u>Celkem bez DPH</u>					8 661 898,52

Nová položka,
doloženy CN
Položka URS Sleva

Nová položka,
doloženy CN
Položka URS Sleva

Nová položka,
doloženy CN
Položka URS Sleva


Nová položka,
doloženy CN
Položka URS Sleva

Nová položka,
doloženy CN
Položka URS Sleva



Stavba Revitalizace náměstí Míru v Tišnově
 číslo a název SO SO 02 : Měněpráce
 číslo a název rozpočtu: SO 02

M04.3a - SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km 0,145) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt (23)					
Měněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
583810-R1	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x10cm	m2	-962,530	3 500,00	-3 368 855,00 SOD
M07.2a - SO 02.1c - OSA 1 (km 0,145 - km 0,236) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt (25)					
Měněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
583810-R1	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x10cm	m2	-1 222,605	3 500,00	-4 279 117,50 SOD
M10.3a - SO 02.2a - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,000 - km 0,030) - chodníky - B. Zpevněné plochy - kryt (16)					
Měněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
583810-R1	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x10cm	m2	-37,875	3 500,00	-132 562,50 SOD
M12.3a - SO 02.2b - OSA 2 - ul. Ráboňova (km 0,030 - km 0,047) - chodníky - B. Zpevněné plochy - kryt (16)					
Měněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
583810-R1	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x10cm	m2	-3,030	3 500,00	-10 605,00 SOD
M14.2a - SO 02.3a - OSA 3 - ul. Bezručova (km 0,000 - km 0,054) - chodníky - B - Zpevněné plochy - kryt (16)					
Měněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
583810-R1	kostka řezanoštípaná dlažební žula 6x6x10cm	m2	-248,965	3 500,00	-871 377,50 SOD
Celkem bez DPH					-8 662 517,50



ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:
Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Číslo změny: 05

Datum: 24.07 2025

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☐

osobně

☒

Týká se části stavby: SO 01.2.2b - Vegetační úpravy - závlahový systém

Odkazy

Popis změny:

Na základě SoD předkládáme návrh na změnu předmětu díla dle požadavků objednatele, který požaduje zrealizovat novou sekci závlah na piazzettě pod radnicí. Jedná se o navýšení jedné sekce pro šest nově vysazených stromů.

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

připojen

☐

Změna byla vyvolána

požadavek objednatele

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

[Redacted signature and stamp area]

Převzal (Jméno, datum, podpis)

[Redacted acceptance area]


NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba:		Číslo změny: 05
Revitalizace náměstí Míru v Tišnově		
Předkládaný návrh	Změna ceny díla	ano
úpravy:	Změna dokončení stavby	ne
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: - rozpočet víceprací		
Počet listů příloh: 3		
Navrhovaná změna ceny díla:		76.163,00 Kč (bez DPH)
Vícepráce	76.163,00 Kč (bez DPH)	
Méněpráce	0,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	x	
zkrácení lhůty o	x	
Za zhotovitele (zpracoval):		
Za zhotovitele (odsouhlasil):		
Za AD (odsouhlasil):		
Za TDS (odsouhlasil):		
Za objednatele (odsouhlasil):		

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově
SO 01.2.2b: Vícepráce
SO 01.2.2b

Vícepráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
R-22201	Hloubení rýh pro závlah+B11-B40y rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm délky do 400 m	m	65,000	53,00	3 445,00
R-22202	Podsyp a obsyp potrubí - frakce 0 - 12 mm	m3	2,500	1 173,00	2 932,50
R-22203	Zásyp potrubí výkopkem včetně hutnění, v třídě těžitelnosti I., písčito hlinité zemina	m3	2,500	1 186,00	2 965,00
R-22204	Ruční přesun hmot pro závlahy do 100 m	t	2,500	1 480,00	3 700,00
R-22205	Vytýčení inženýrských sítí	soub	1,000	7 500,00	7 500,00
R-22206	Zaměření a vytýčení svislého potrubí	bod	12,000	324,00	3 888,00
R-22207	Potrubí HDPE 100 PE 63x3,8 PN 10	m	12,000	100,00	1 200,00
R-22209	Potrubí HDPE 100 PE 32x1,9 PN 10	m	65,000	35,00	2 275,00
R-22210	Spojovací materiál	ks	1,000	9 468,00	9 468,00
R-22211	Drenážní perforované potrubí HDPE DN100 včetně geotextilie 200 g/m a montáže	m	36,000	45,00	1 620,00
R-M5007	M - geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	36,000	22,00	792,00
R-22212	Fólie výstražná s bleskem š. 22 cm, d. 50 m	ks	2,000	250,00	500,00
R-22213	Kabel CYKY-J 3x1,5 metráž	m	35,000	30,00	1 050,00
R-22214	Kabel CYKY-J 2x2,5 metráž	m	35,000	36,00	1 260,00
R-22215	Chránička na potrubí DN 50	m	40,000	42,00	1 680,00
R-22219	Modul- rozšíření řídicí jednotky o 1 sekci	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
R-22224	Elektromagnetický ventil 1" vnější závit, cívka AC-24 V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 12 bar	ks	1,000	770,00	770,00
R-22225	Montáž sestavy elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 1"	ks	1,000	904,50	904,50
R-22226	Montáž elektromagnetického ventilu pro závlahový systém 1"	ks	1,000	782,00	782,00
R-22227	Regulátor tlaku 3/4" závit Fx F, průtok 0,16 - 50 l/min, nast. výst. tlak 0,8 - 2,5 bar	ks	1,000	1 180,00	1 180,00
R-22228	Adaptér do křovin	ks	6,000	250,00	1 500,00
R-22229	Tryska probublávač nastavitelný 0-7 l/min	ks	6,000	55,00	330,00
R-22230	Zpětný ventil 1/2"	ks	6,000	90,00	540,00
R-22231	Montáž a nastavení trysky pro postřikovač rozprašovací	ks	6,000	150,00	900,00
R-22235	Ventilová šachta velká zářezová- prům. 32 cm	ks	6,000	2 200,00	13 200,00
R-22236	Montáž ventilové šachty o rozměrech 64x50 cm	ks	6,000	1 000,00	6 000,00
R-22237	Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE DN do 32	m	65,000	15,00	975,00
R-22238	Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 zavlažované plochy	soub	1,000	1 200,00	1 200,00
R-22239	Zazimování závlahy	soub	1,000	780,00	780,00
R-22240	Ostatní instalační a spotřební materiál	soub	1,000	1 476,00	1 476,00
Celkem bez DPH					76 163,00



ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Číslo změny: 06

Datum: 24.07 2025

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☐

osobně

☒

Týká se části stavby: SO 12 Sanace horninového podloží

Odkazy

Popis změny:

Na základě SoD a v souladu s čl. 2.8.1 SOD předkládáme návrh na změnu předmětu díla. PD předpokládala v SO 12 s ocelovou konstrukcí, při hloubení výkopu bylo zjištěno, že se ocelová nádrž na místě sanace nenachází, nebylo tak nutné ji odstraňovat. PD dále předpokládala s čerpáním a odstraněním kontaminované vody. Ve výkopu se nenacházela voda, proto nebo nutné tyto práce provádět.

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

připojen

☐

Změna byla vyvolána


Zjištěním skutečného stavu při hloubení výkopu (méněpráce)

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

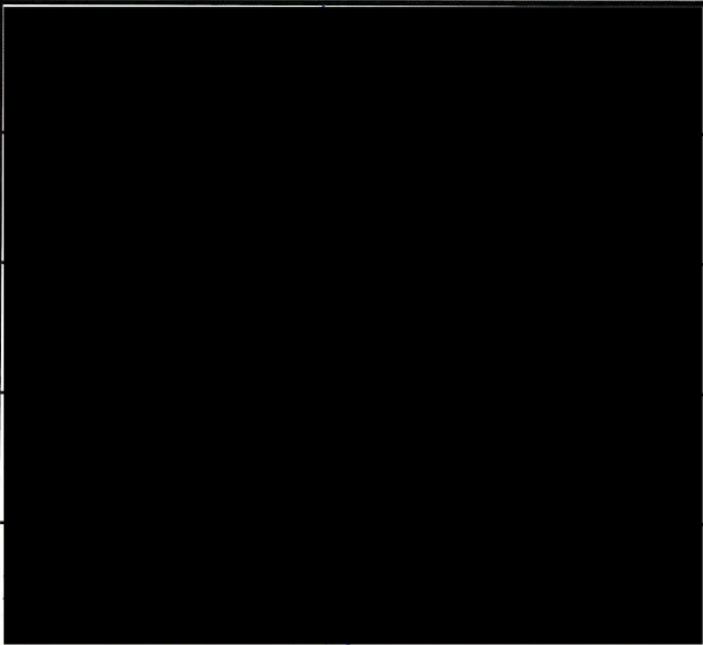Stavba:		Číslo změny: 06
Revitalizace náměstí Míru v Tišnově		
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla	ano
	Změna dokončení stavby	ne
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: - rozpočet méněprací		
Počet listů příloh: 3		
Navrhovaná změna ceny díla:		-1.735,00 Kč Kč (bez DPH)
Vícepráce	0,00 Kč (bez DPH)	
Méněpráce	-1.735,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	x	
zkrácení lhůty o	x	
Za zhotovitele (zpracoval):		
Za zhotovitele (odsouhlasil):		
Za AD (odsouhlasil):		
Za TDS (odsouhlasil):		
Za objednatele (odsouhlasil):		


Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově
SO 12 : Méněpráce
SO 12

Méněpráce					
Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
115101201R	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-1,000	67,00	-67,00
1712011014R	Odstranění odpadu (17 04 05 Železo a ocel)	komplet	-1,000	100,00	-100,00
171201104R	Odstranění kontaminované vody na sanační stanici vč. dopravy	m3	-5,040	300,00	-1 512,00
9630711111R	Manuální demontáž ocelových konstrukcí (kombinace pálení, řezání a stříhání strojovými nůžkami)	komplet	-1,000	56,00	-56,00

Celkem bez DPH

-1 735,00



		Jméno	Trvání	Začátek	Konec	Pedchdci
1		Tiskov Revitalizace nám. Míru	337.12...	31.3.25 8:00		
2		SO 03 Pozemní komunikace	336.12...	1.4.25 8:00	15.7.26 9:00	
3		Komunikace nám. Míru OSA1	336.12...	1.4.25 8:00	15.7.26 9:00	
4		OSA 1 - staničení A1 - A14	204 dni	1.4.25 8:00	9.1.26 17:00	
5		ZAV	10 dni	1.4.25 8:00	14.4.25 17:00	
6		DEMT2 komunikace - povrchy, HTU	20 dni	17.4.25 8:00	14.5.25 17:00	5
7		Sarace podtlž	15 dni	14.8.25 8:00	3.9.25 17:00	6,20:47,56,64
8		ŠD vstavy	20 dni	8.9.25 8:00	3.10.25 17:00	7
9		Finální povrchy	70 dni	6.10.25 8:00	9.1.26 17:00	8
10		OSA 1 - staničení A14 - A24	314.12...	1.5.25 8:00	15.7.26 9:00	
11		ZAV	10 dni	1.5.25 8:00	14.5.25 17:00	
12		DEMT2 komunikace - povrchy, HTU	15 dni	30.6.25 8:00	18.7.25 17:00	11
13		Sarace podtlž	20 dni	1.1.26 9:00	29.1.26 9:00	12,51,61
14		ŠD vstavy	30 dni	25.1.26 9:00	12.3.26 9:00	13
15		Finální povrchy	89 dni	12.3.26 9:00	15.7.26 9:00	14
16		Komunikace ul. Ráboova	233.12...	2.6.25 8:00	23.4.26 9:00	
17		ZAV	5 dni	2.6.25 8:00	6.6.25 17:00	
18		DEMT2 komunikace - povrchy, HTU	10 dni	9.6.25 8:00	20.6.25 17:00	17
19		Sarace podtlž	15 dni	23.6.25 8:00	11.7.25 17:00	18
20		ŠD vstavy	15 dni	14.7.25 8:00	1.8.25 17:00	19
21		Finální povrchy	23 dni	23.3.26 9:00	23.4.26 9:00	20
22		Komunikace ul. Bezruova	148 dni	30.4.25 8:00	21.11.25 17:00	
23		DEMT2 komunikace - povrchy, HTU	5 dni	14.5.25 8:00	20.5.25 17:00	27
24		Sarace podtlž	15 dni	23.6.25 8:00	11.7.25 17:00	96,68
25		ŠD vstavy	20 dni	14.7.25 8:00	8.8.25 17:00	24
26		Finální povrchy	75 dni	11.8.25 8:00	21.11.25 17:00	25
27		ZAV	10 dni	30.4.25 8:00	13.5.25 17:00	
28		OSA 4a - Komunikace nám. Míru	124 dni	5.5.25 8:00	23.10.25 17:00	
29		ZAV	10 dni	5.5.25 8:00	16.5.25 17:00	
30		DEMT2 komunikace - povrchy, HTU	5 dni	19.5.25 8:00	23.5.25 17:00	29
31		Sarace podtlž	15 dni	27.6.25 8:00	17.7.25 17:00	30,90
32		ŠD vstavy	15 dni	18.7.25 8:00	7.8.25 17:00	31
33		Finální povrchy	55 dni	8.8.25 8:00	23.10.25 17:00	32
34		Komunikace Kostelní	95.12...	18.4.25 16:00	29.8.25 17:00	
35		ZAV	5 dni	18.4.25 16:00	25.4.25 16:00	
36		DEMT2 komunikace - povrchy, HTU	5 dni	25.4.25 16:00	3.5.25 16:00	35
37		Sarace podtlž	15 dni	2.6.25 9:00	20.6.25 17:00	66
38		ŠD vstavy	15 dni	23.6.25 8:00	11.7.25 17:00	37
39		Finální povrchy	35 dni	14.7.25 8:00	29.8.25 17:00	38
40		Komunikace ul. Radniční	124.38...	6.10.25 14:00	27.3.26 17:00	
41		ZAV	5 dni	6.10.25 14:00	13.10.25 14:00	
42		DEMT2 komunikace - povrchy, HTU	15 dni	13.10.25 14:00	3.11.25 14:00	41
43		Sarace podtlž	15 dni	3.11.25 14:00	24.11.25 14:00	42,53
44		ŠD vstavy	15 dni	24.11.25 14:00	15.12.25 14:00	43
45		Finální povrchy	74,38 dni	15.12.25 14:00	27.3.26 17:00	44
46		SO 06 Dešťová kanalizace	132 dni	31.3.25 8:00	30.9.25 17:00	
47		Stoka D2 1/2	65 dni	15.5.25 8:00	13.8.25 17:00	48
48		ZAV	10 dni	1.5.25 7:00	14.5.25 17:00	
49		RN + AN	55 dni	15.4.25 8:00	30.6.25 17:00	50
50		ZAV	11 dni	31.3.25 8:00	14.4.25 17:00	
51		Stoka D2 2/2 a Stoka D2.2	35 dni	13.8.25 8:00	30.9.25 17:00	52
52		ZAV	10 dni	30.7.25 7:00	12.8.25 17:00	
53		Stoka Rašnice	21 dni	1.9.25 8:00	29.9.25 17:00	54FS-2 dni
54		ZAV	2 dni	1.9.25 7:00	2.9.25 17:00	
55		SO 08 Vodovod	123 dni	11.4.25 8:00	30.9.25 17:00	
56		SO OBA.1 - nám. Komenského	20 dni	19.5.25 8:00	13.6.25 17:00	59,64
57		SO OBA.2 - nám. Míru 1/2	10 dni	14.8.25 8:00	27.8.25 17:00	47,59
58		SO OBA.2 nám Míru 2/2	15 dni	10.9.25 8:00	30.9.25 17:00	51FS-15 dni,59
59		ZAV	18 dni	11.4.25 8:00	6.5.25 17:00	
60		SO OBA.1 - ul. Bezruova	21 dni	23.6.25 8:00	21.7.25 17:00	68
61		SO OBA.2 - ul. Kostelní, Sladký	15 dni	19.5.25 8:00	6.6.25 17:00	66FS-10 dni
62		SO OBC	5 dni	24.9.25 8:00	30.9.25 17:00	68FS-5 dni
63		So 09 Jednotná kanalizace	60 dni	31.3.25 8:00	20.6.25 17:00	
64		Stoka C	30 dni	7.4.25 8:00	16.5.25 17:00	65
65		ZAV	5 dni	31.3.25 8:00	4.4.25 17:00	
66		Stoka C3	25 dni	28.4.25 8:00	30.5.25 17:00	67
67		ZAV	3 dni	14.4.25 7:00	16.4.25 17:00	
68		Stoka C9	30 dni	12.5.25 8:00	20.6.25 17:00	69
69		ZAV	5 dni	5.5.25 7:00	9.5.25 17:00	
70		SO 07 Místní rozvody vodovodu	42 dni	4.8.25 8:00	30.9.25 17:00	
71		Technická láhna	20 dni	4.8.25 8:00	29.8.25 17:00	
72		Distribuce pitné a užitkové vody	17 dni	8.9.25 8:00	30.9.25 17:00	71,73
73		ZAV	5 dni	1.9.25 7:00	5.9.25 17:00	
74		SO 01 Veejná prostranství	293 dni	5.5.25 9:00	18.6.26 9:00	
75		Zpevněné plochy - Plazetta	60 dni	6.10.25 7:00	26.12.25 17:00	
76		Veejná prostranství	164,38...	2.10.25 8:00	20.5.26 11:00	70,76
77		Vodní schodišt	245 dni	5.5.25 9:00	13.4.26 9:00	
78		ZAV	2 dni	5.5.25 9:00	7.5.25 9:00	
79		Vodní schodišt - základy	42 dni	7.5.25 9:00	4.7.25 9:00	78
80		Vodní schodišt - HTU pod PREFA	15 dni	4.7.25 9:00	25.7.25 9:00	79
81		Vodní schodišt - Praha	30 dni	2.3.26 9:00	13.4.26 9:00	80
82		Ostění schodišt	90 dni	12.2.26 9:00	18.6.26 9:00	95,95,108
83		Oporná stěna	65 dni	2.8.25 7:00	29.8.25 17:00	
84		Oporná stěna MP	20 dni	1.9.25 8:00	26.9.25 17:00	99
85		Vegetační úpravy a závlahový systém	199 dni	16.6.25 8:00	19.3.26 17:00	86
86		ZAV	10 dni	2.6.25 7:00	13.6.25 17:00	
87		Mobilní	10 dni	6.5.26 11:00	20.5.26 11:00	76FF
88		ZAV	5 dni	27.5.25 7:00	2.6.25 17:00	
89		SO 10 Obnova VN, Pelážka NN	148.12...	3.6.25 8:00	26.12.25 9:00	88
90		SO 10 VN - Pelážka u vstodu	18 dni	3.6.25 8:00	26.6.25 17:00	
91		SO 10 VN Riegerova Polka	16 dni	4.12.25 9:00	26.12.25 9:00	13FS-40 dni
92		SO 10 NN Kostelní	5 dni	9.6.25 8:00	13.6.25 17:00	61,66
93		SO 10 VN TS Bezruova Polka	11 dni	1.7.25 8:00	15.7.25 17:00	60FS-15 dni,68
94		ZAV	5 dni	3.6.25 8:00	9.6.25 17:00	
95		SO 11 Pelážka sdlovacích kabe...	177.12...	10.6.25 8:00	12.2.26 9:00	94
96		SO 11 I Etapa - Kostelní	5 dni	10.6.25 8:00	16.6.25 17:00	91,96
97		SO 11 II Etapa - Radniční - MP	5 dni	29.9.25 8:00	3.10.25 17:00	94
98		SO 11 III Etapa - Sladký - Polka	10 dni	27.6.25 8:00	10.7.25 17:00	90
99		SO 11 IV Etapa - Polka Ráboova	5 dni	4.9.25 8:00	10.9.25 17:00	7,19
100		SO 11 V Etapa - Polka - Riegerova	10 dni	29.1.26 9:00	12.2.26 9:00	13
101		SO 03 Veejná osvětlení a rozvody NN	215 dni	4.9.25 9:00	27.26 9:00	46FS-115 dni,59FS-...
102		SO 12 Sarace hominového podtlž	20 dni	21.7.25 8:00	15.8.25 17:00	12
103		SO 04 Místní optický multikanál	55 dni	23.6.25 8:00	5.9.25 17:00	104
104		ZAV	5 dni	16.6.25 8:00	20.6.25 17:00	
105		SO 10 Hotel Kutnice - NN, výťah	23 dni	1.7.25 7:00	31.7.25 17:00	
106		SO 13 Pelážka NTL, plynovod	10 dni	1.7.25 8:00	14.7.25 17:00	61FS-90
107		SO 05 Vodní prvky	151 dni	1.9.25 7:00	30.3.26 17:00	72FS-30 dni
108		Svítlé a vodorovné značení	10 dni	1.7.26 9:00	15.7.26 9:00	3FS-10 dni

