


LEGENDA PODHLEDŮ


- AKUSTICKÝ PODHLED – KAZETY 1200x600, TL. 40 mm, ZAVĚŠENÉ NA SYSTÉMOVÉM OC. ROŠTU,
KAZETY KLADENÉ DO OCELOVÉHO LEMU
PEVNÝ HLADKÝ PODHLED – SÁDROVLÁKNITÉ DESKY TL. 15 mm, ZAVĚŠENÉ NA SYSTÉMOVÉM OC. ROŠTU,
NAD DESKAMI MĚKKA MINERÁLNÍ VLN. TL. 40 mm S OBJEM. HMOTNOSTI 35 kg/m³

NOVÁ POUZÍVNÁ HRAZDA, JEDEN DVOUSLOUPEK PEVNÝ, JEDEN POUZÍVNÝ PO NOSNIKU
SOUDASTI DODÁVKY JE ODNÍMATELNÝ BEZPEČNOSTNÍ OBAL PEVNÉHO SLOUPKU S REFLEXNÍM POUVRCHEM

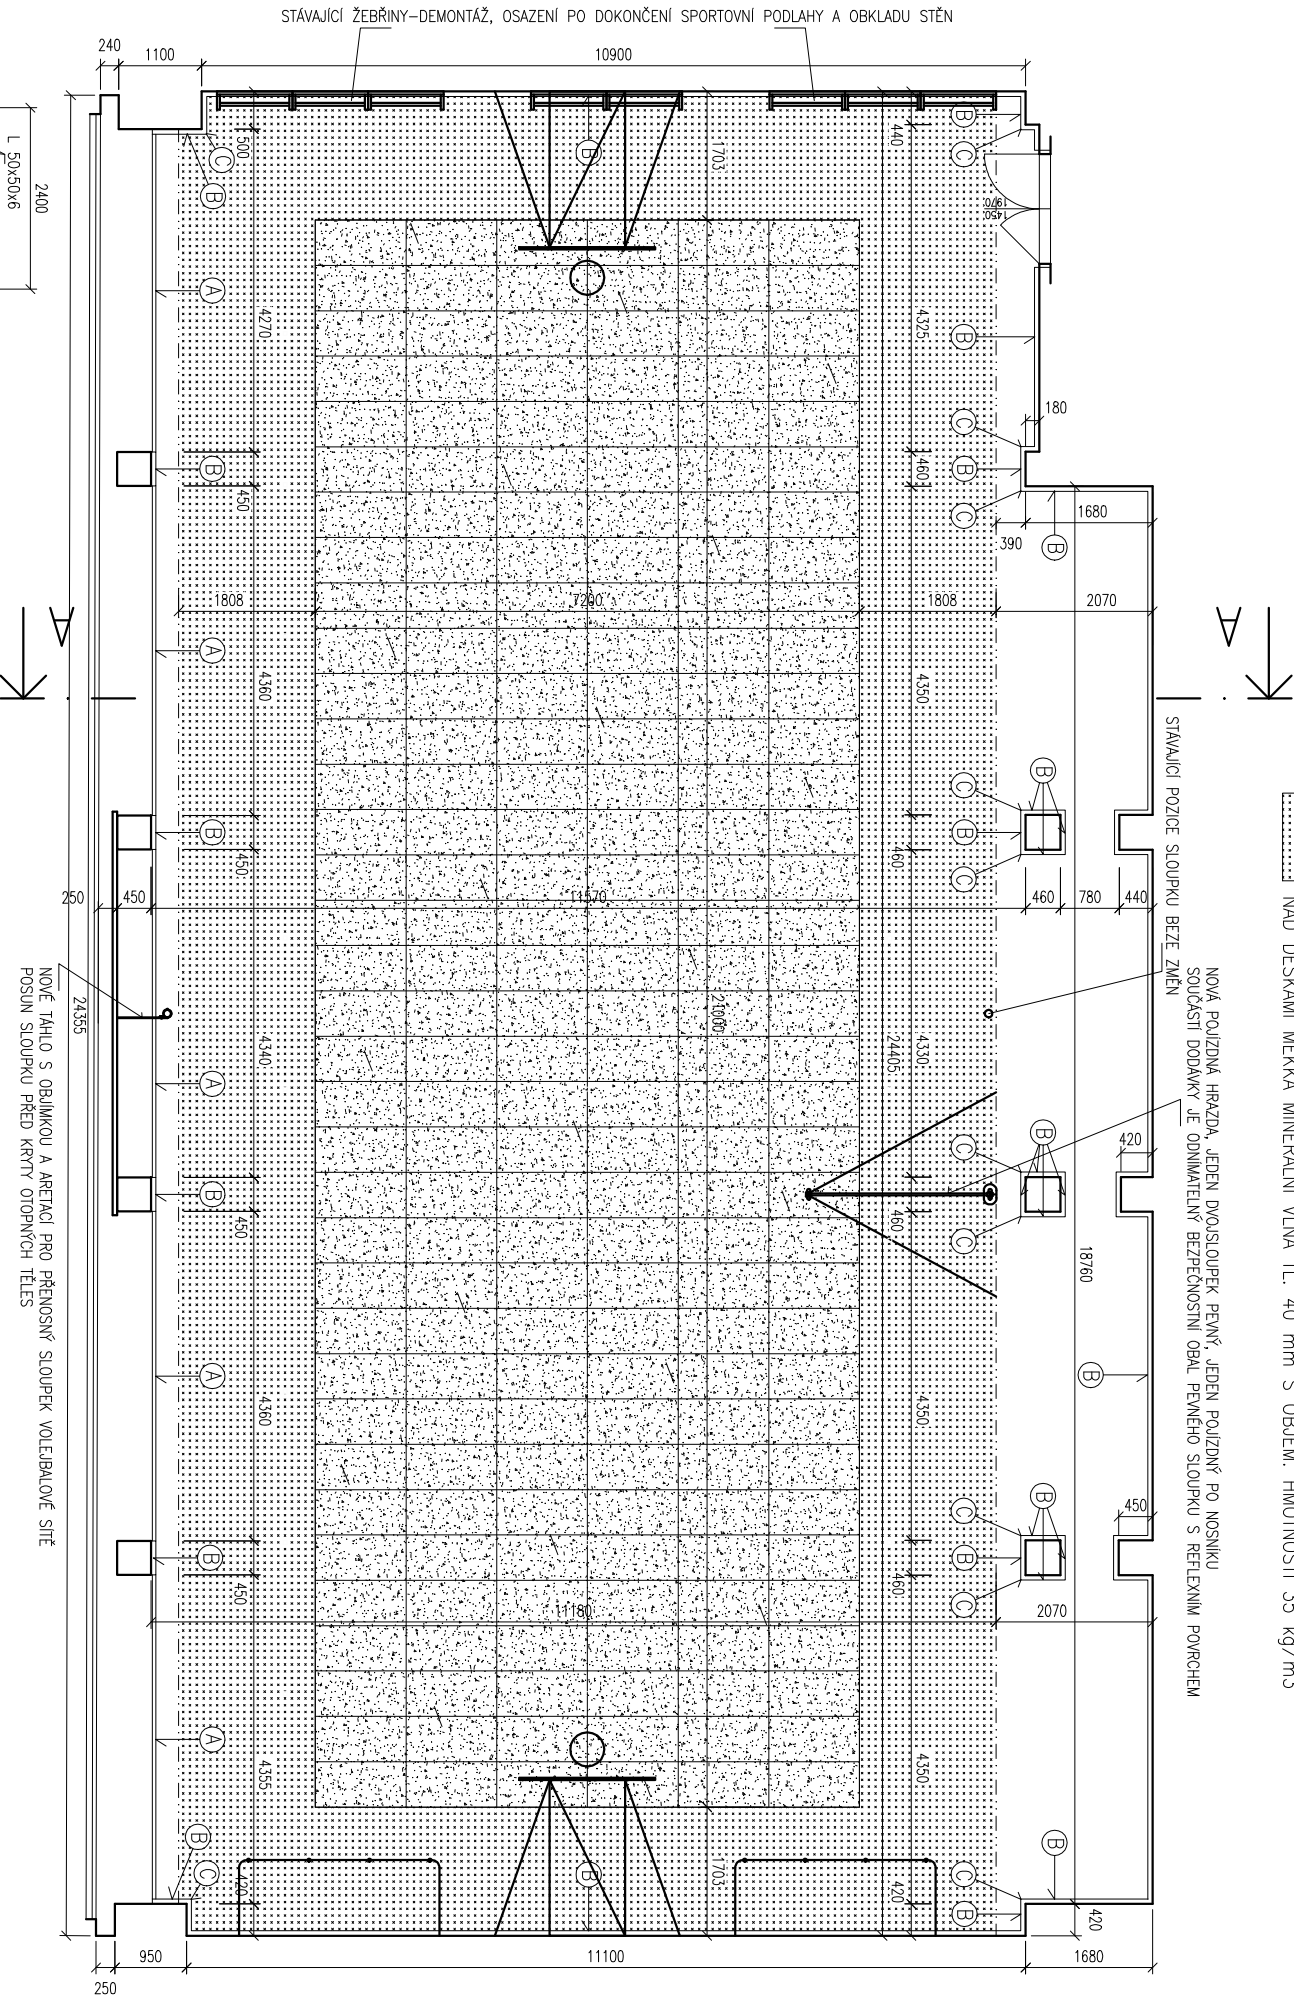


- LEGENDA POUVRCHŮ STĚN
- (A) STÁVAJÍCÍ MASIVNÍ DŘ. KRYTÝ OTOPNÝCH TĚLES, REPASE, NOVÉ OSAZENÍ DO ČEL SLOUPŮ
(B) SPORTOVNÍ OBKLAD STĚN TL. 65 mm DO VÝŠKY 2,3m, PŮ LAKOVANÁ PŘEKLIŽKA TL. 15mm
(C) OBLÝ ROH, POLOMĚR ZAKŘIVĚNÍ 20 mm
(D)


DETAIL SKLADEB 1:20

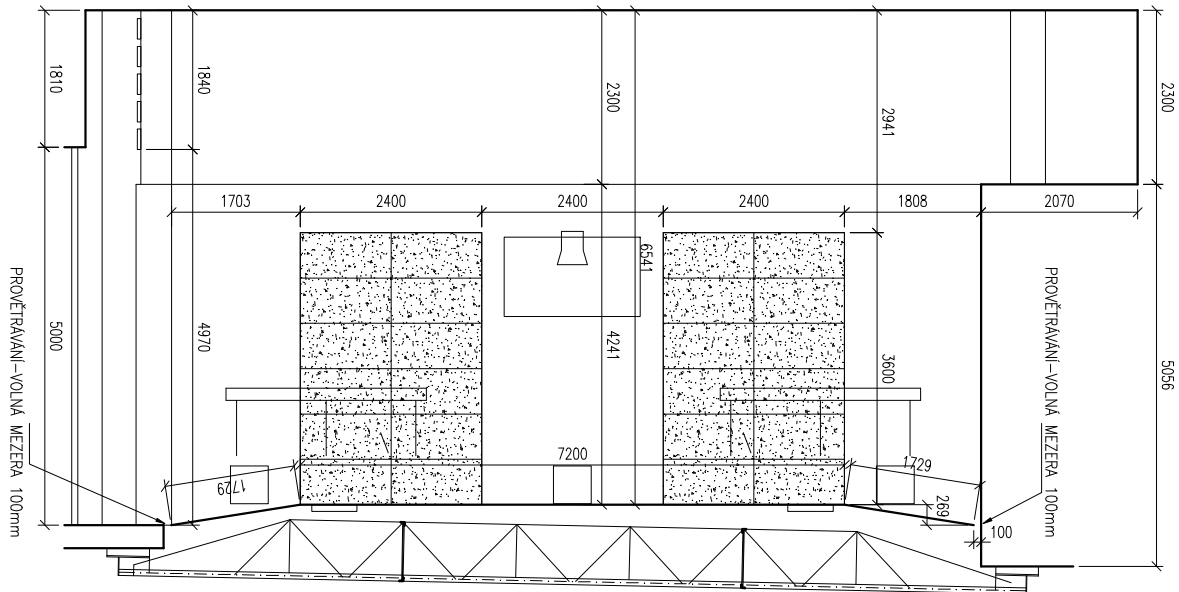

DETAIL ROHŮ 1:20

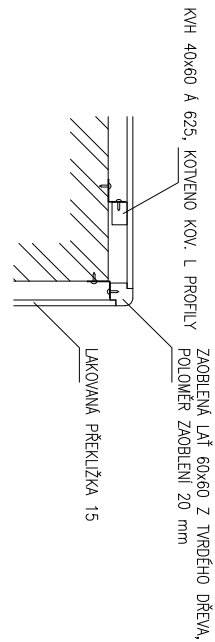

- SKLADEBA OBKLADU STĚN TL. 65 mm
- základní překližka 4PD 15 mm
světlé nosníky KVH 40x60 a 625 40 mm
mezera dle normy omlík 0-10 mm
stávající omlík
- SKLADEBA PODLAHY TL. 110 mm
- litá pur podlaha 6+2mm
základní překližka 4PD
vyrovňovací spálky
tepelná izolace do roštu tl. 50mm
asfaltové hydroizolace
stávající vrstva betonové mezaniny

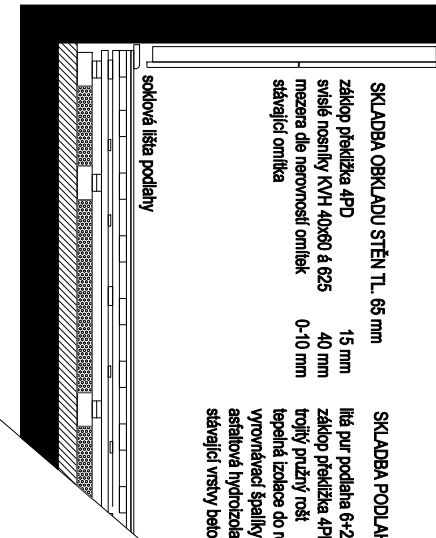

Projektant	Ing. Šlanhoř	Vypracoval	Ing. Šlanhoř
Místo stavby: Třšnov	Stav. úřad: Třšnov		
Stavebník: Město Třšnov	náměstí Míru 111, 666 19 Třšnov	Formát:	A3
Název akce: Rekonstrukce tělocvičen na Základní škole Třšnov, nám. 28. října, příspěvková organizace		Datum:	11/2020
		Účel PD:	DSP
		Zakázkové č.:	
Měřtko: 1:100		Výkres č.:	D.1.4
Půdorys 2.PP – nový stav			