


LEGENDA PODHLEDŮ

- AKUSTICKÝ PODHLED – KAZETY 1200x600, TL. 40 mm, ZAVĚŠENÉ NA SYSTÉMOVÉM OC. ROŠTU,
KAZETY KLADENÉ DO OCELOVÉHO LEMU
PEVNÝ HLADKÝ PODHLED – SÁDROVLÁKNITÉ DESKY TL. 15 mm, ZAVĚŠENÉ NA SYSTÉMOVÉM OC. ROŠTU,
NAD DESKAMI MĚKKÁ MINERALNI VILNA TL. 40 mm S OBJEM. HMOTNOSTÍ 35 kg/m³

ŘEZ C-C

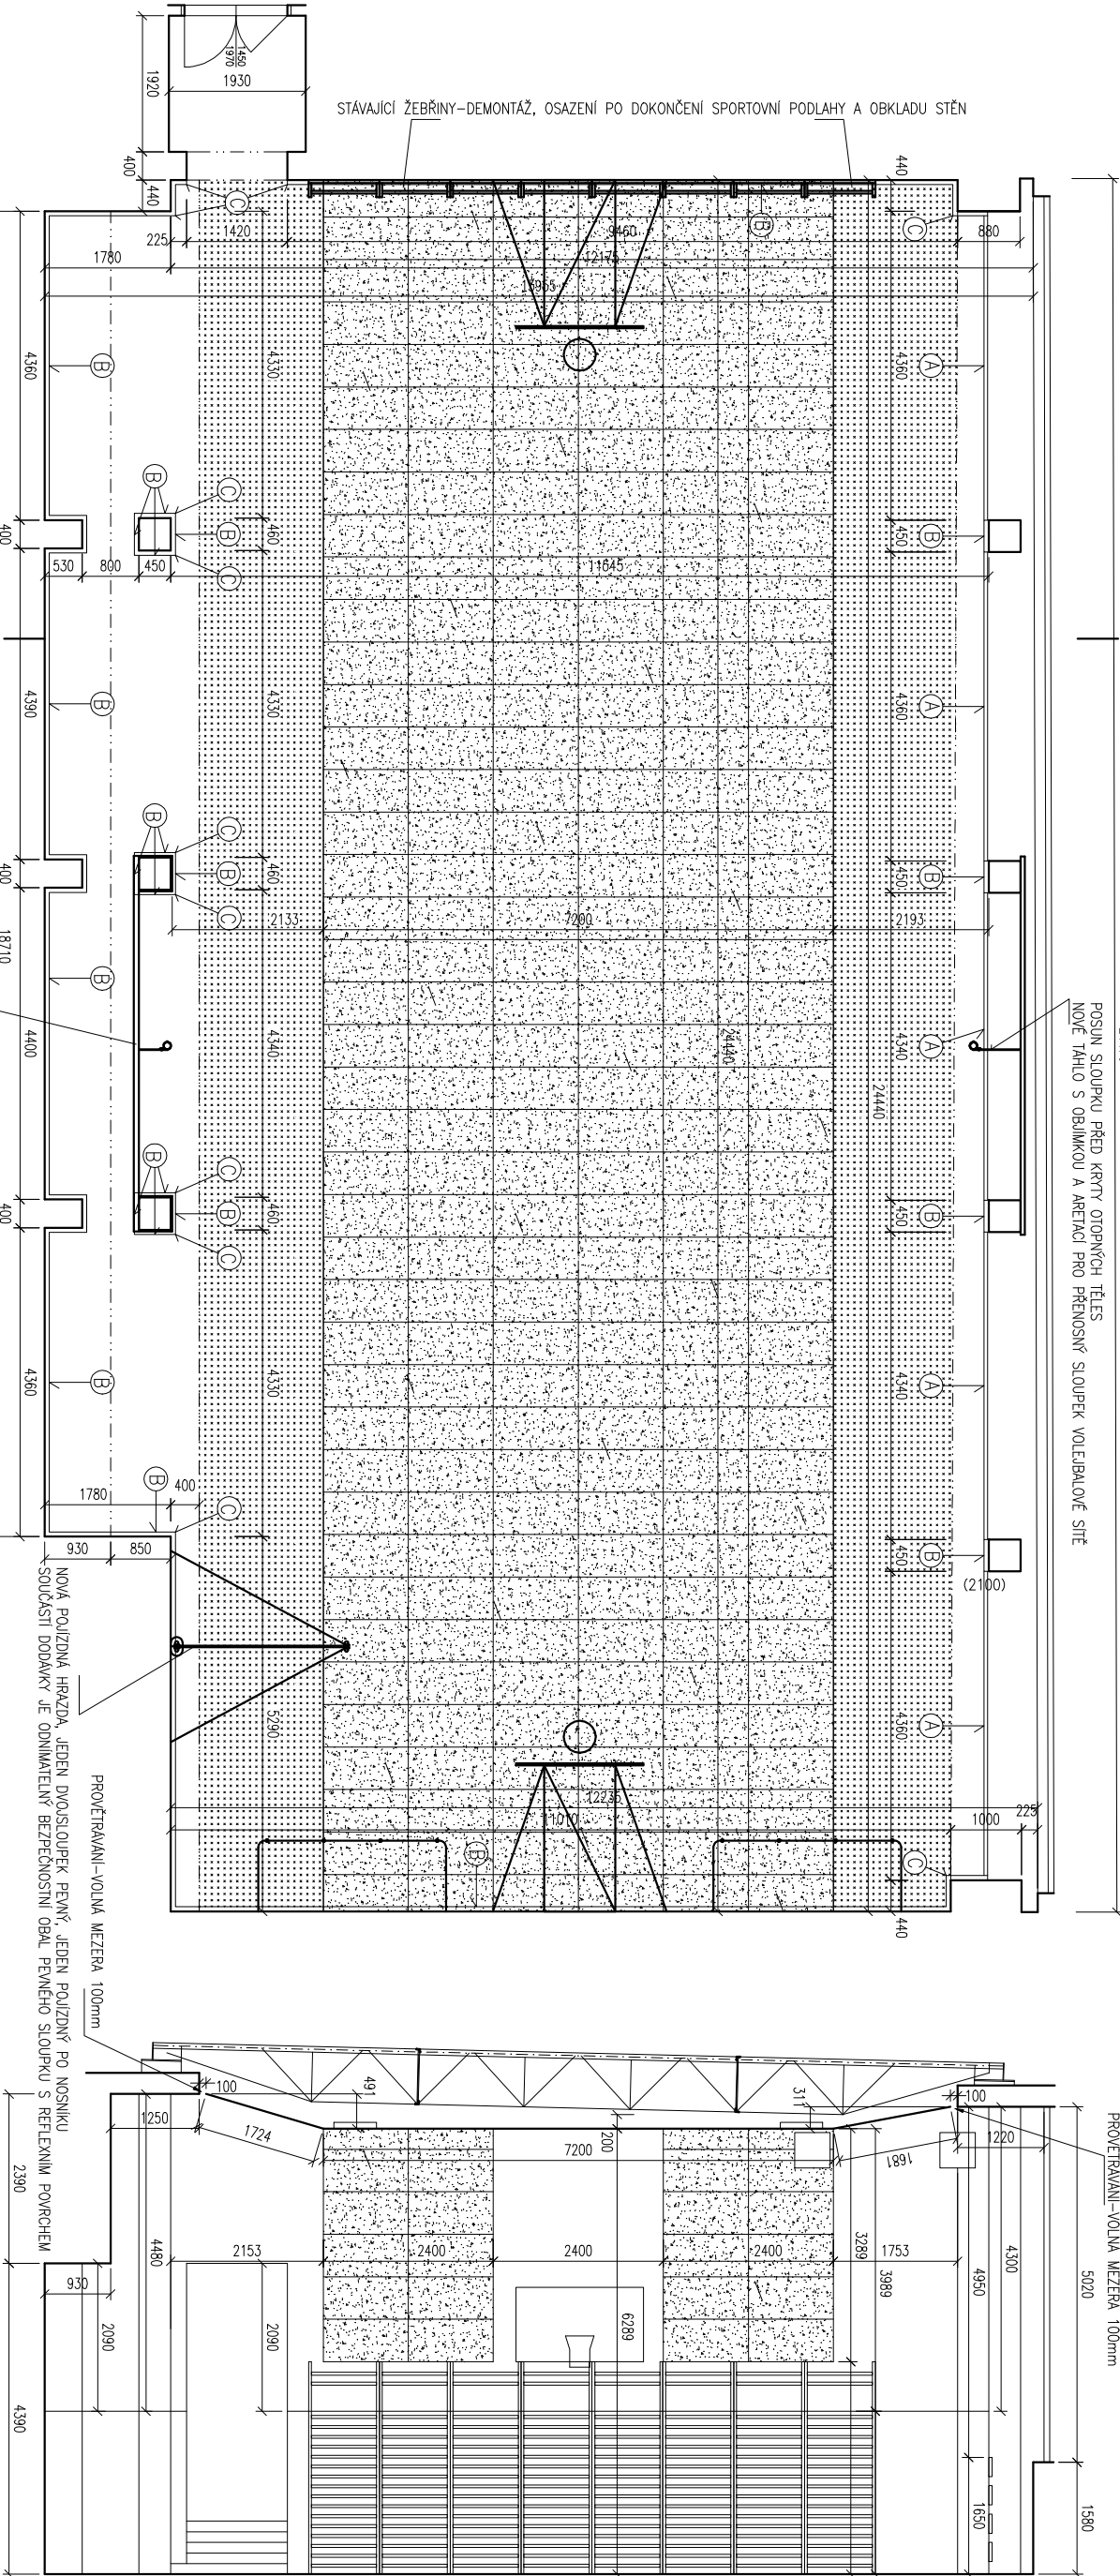

DETAIL SKLADEB 1:20

- SKLADBA OBKLADU STĚN TL. 65 mm
základní překližka 4PD
světlá nosníky K/VH 40x60 a 625
mezera dle nerovnosti omítek
stávající omítka
- SKLADBA PODLAHY TL. 110 mm
lila pur podlažka 6+2mm
základní překližka 4PD
třívrstvý pruzný rošt
tepelná izolace do roštu tl. 50mm
vyrovnávací spálový
asfaltová lyžnicová
stávající vrstvy betonové mazaniny

DETAIL ROHŮ 1:20

- K/VH 40x60 A 625, KOVENO KOV. L PROFILY
ZAOBLENÁ LAŇ 60x60 Z TĚRĚHO DŘEVA,
POLOMĚŘ ZAOBLENÍ 20 mm
LAKOVANÁ PŘEKLIŽKA 15

LEGENDA POVRCHŮ STĚN

- STÁVAJÍCÍ MASIVNÍ DŘ. KRYTY OTOPNÝCH TĚLES, REPASE, NOVÉ OSAZENÍ DO ČEL SLOUPŮ
SPORTOVNÍ OBKLAD STĚN TL. 65 mm DO VÝŠKY 2,3m, PŮ LAKOVANÁ PŘEKLIŽKA TL. 15mm
OBLÝ ROH, POLOMĚŘ ZAKŘIVENÍ 20 mm

Projektant Ing. Šlanhof	Vypracoval Ing. Šlanhof	Š projektční a inženýrská, s.r.o. Olomoučany 188, 67903 Olomoučany projekty a inženýrská činnost
Místo stavby: Tišnov	Stav. úřad: Tišnov	
Stavebník: Město Tišnov náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov	Formát: Datum: 11/2020	A3
Název akce: Rekonstrukce tělocvičen na Základní škole Tišnov, nám. 28. třítna, příspěvková organizace	Účel PD: Zakázkové č.:	DSP
Půdorys 1.PP – nový stav	Měřítko: 1:100	Výkres č.: D.1.5