




ŘEZ PLOTEM NA PŮVODNÍM ZÁKLADU- ÚSEK P1- DÉLKA 39,5 MB

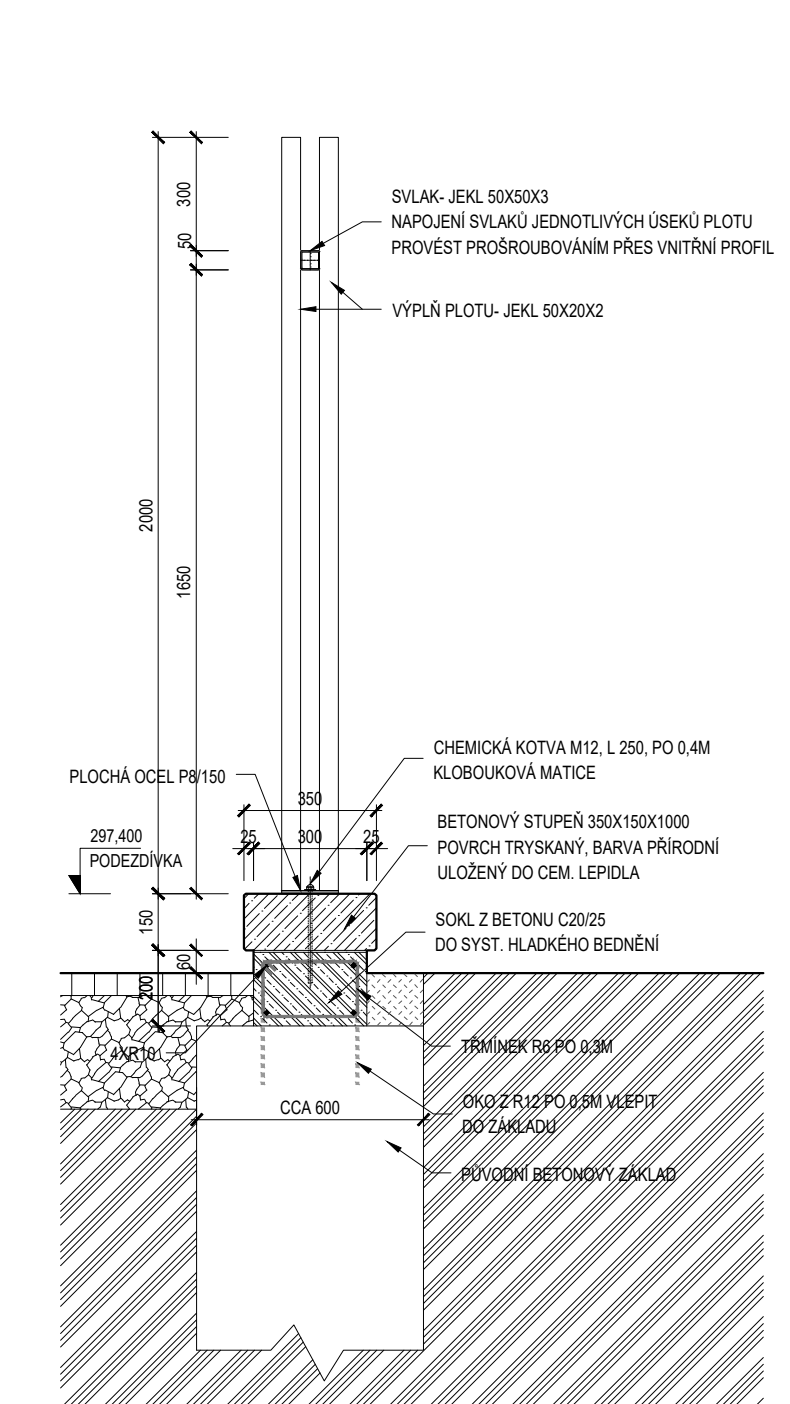


ŘEZ PLOTEM NA NOVÉM ZÁKLADU- ÚSEK P2- DÉLKA 8MB

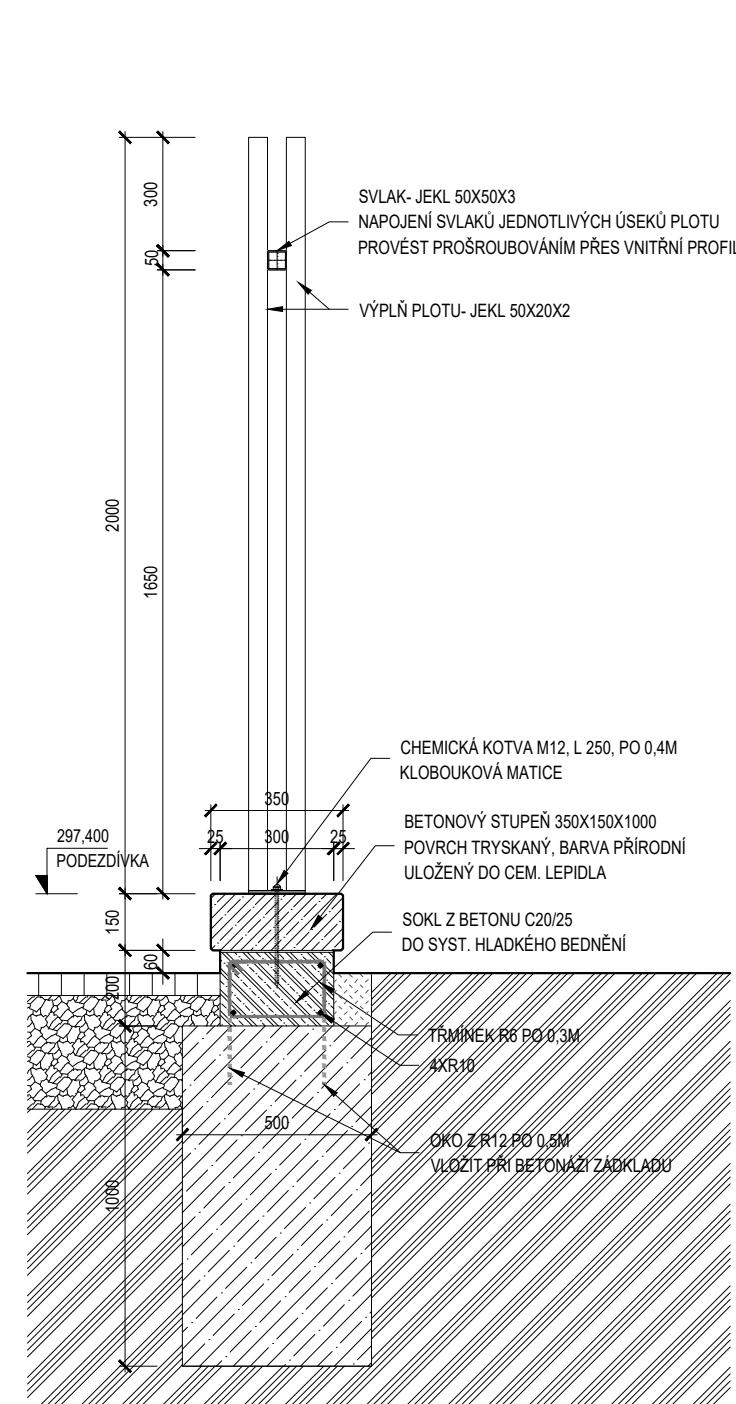


ŘEZ PLNÝM PILÍŘEM- ÚSEK P3- DÉLKA 2,5MB

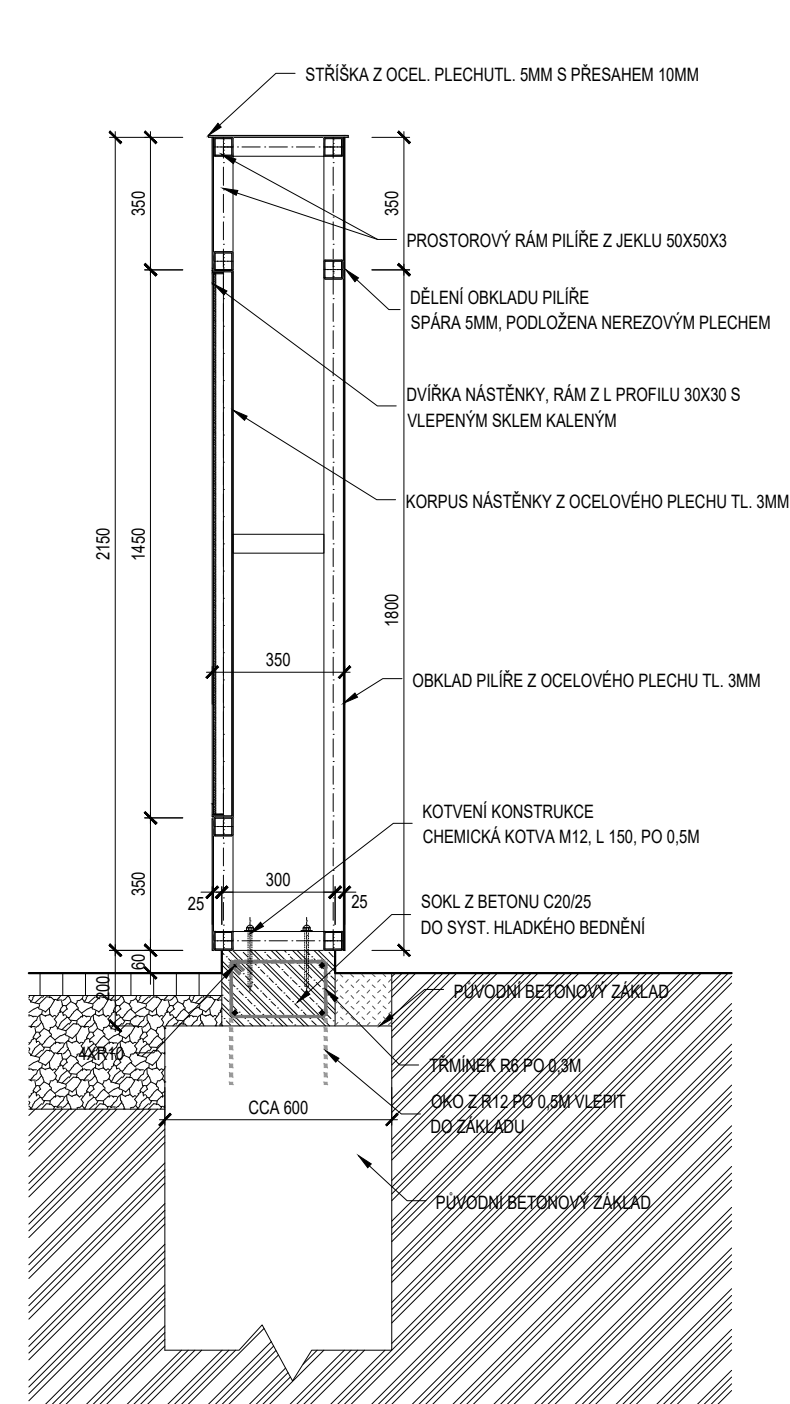


POHLED NA PILÍŘ P3 ZE STRANY HŘBITOVA M 1:20

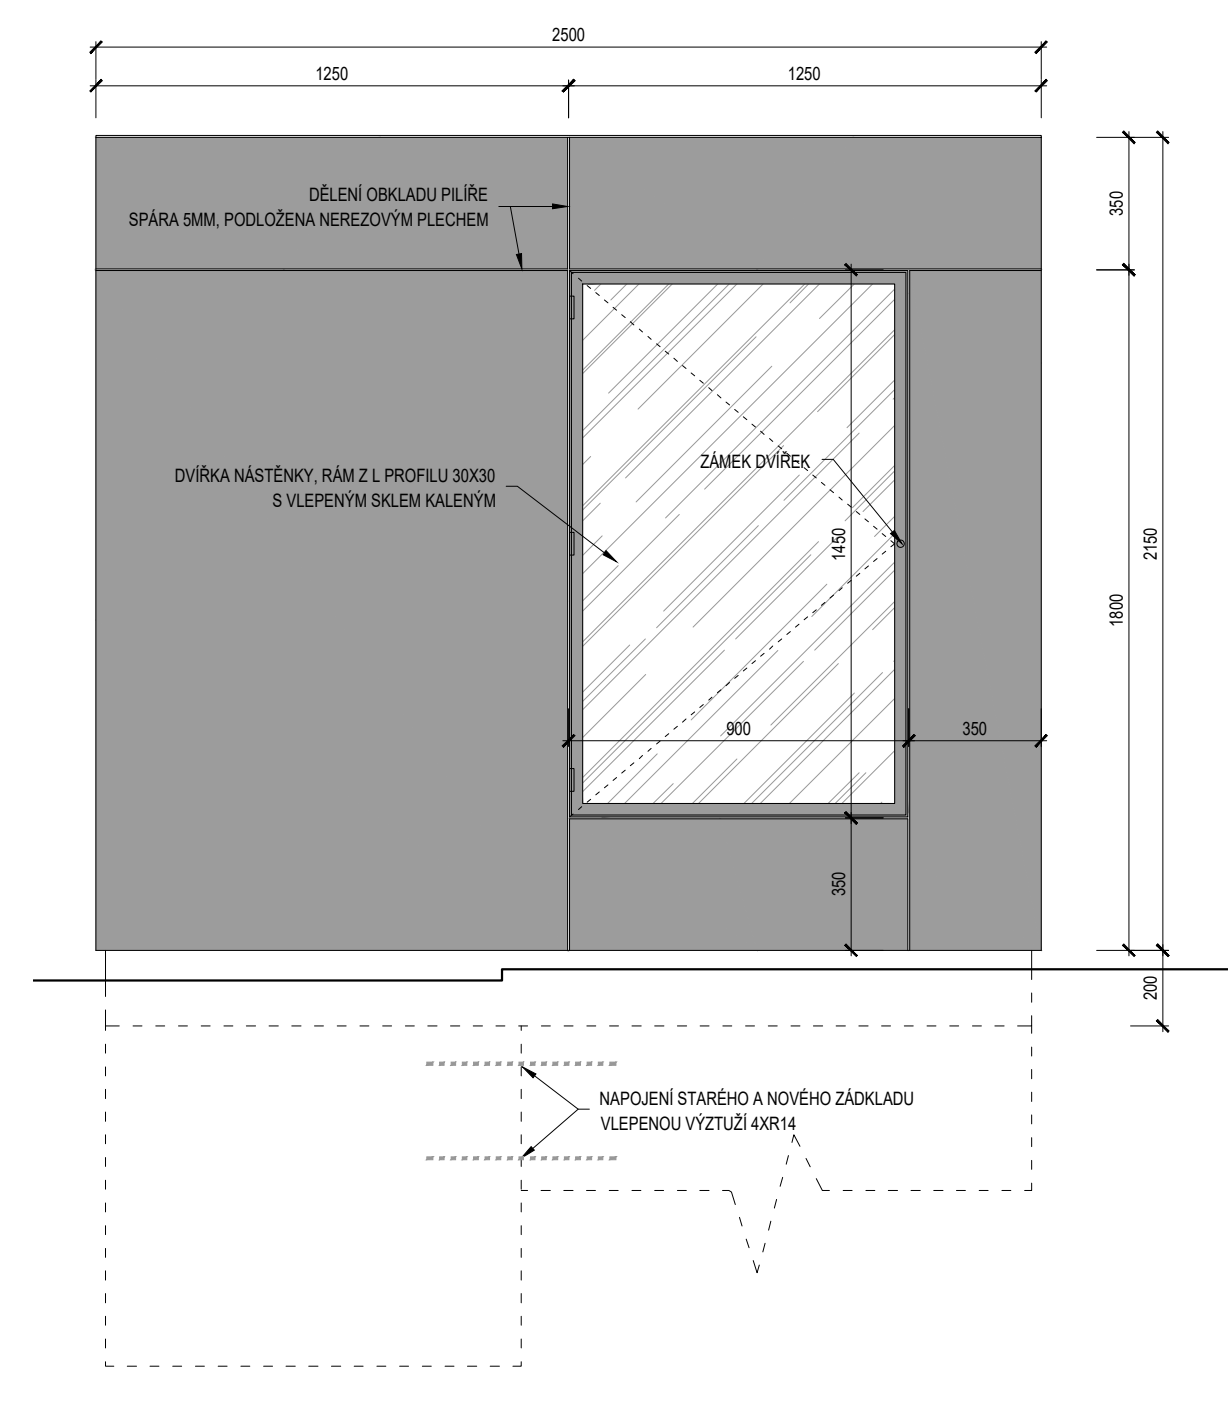


POHLED NA OPLOCENÍ U HLAVNÍHO VSTUPU M 1:20

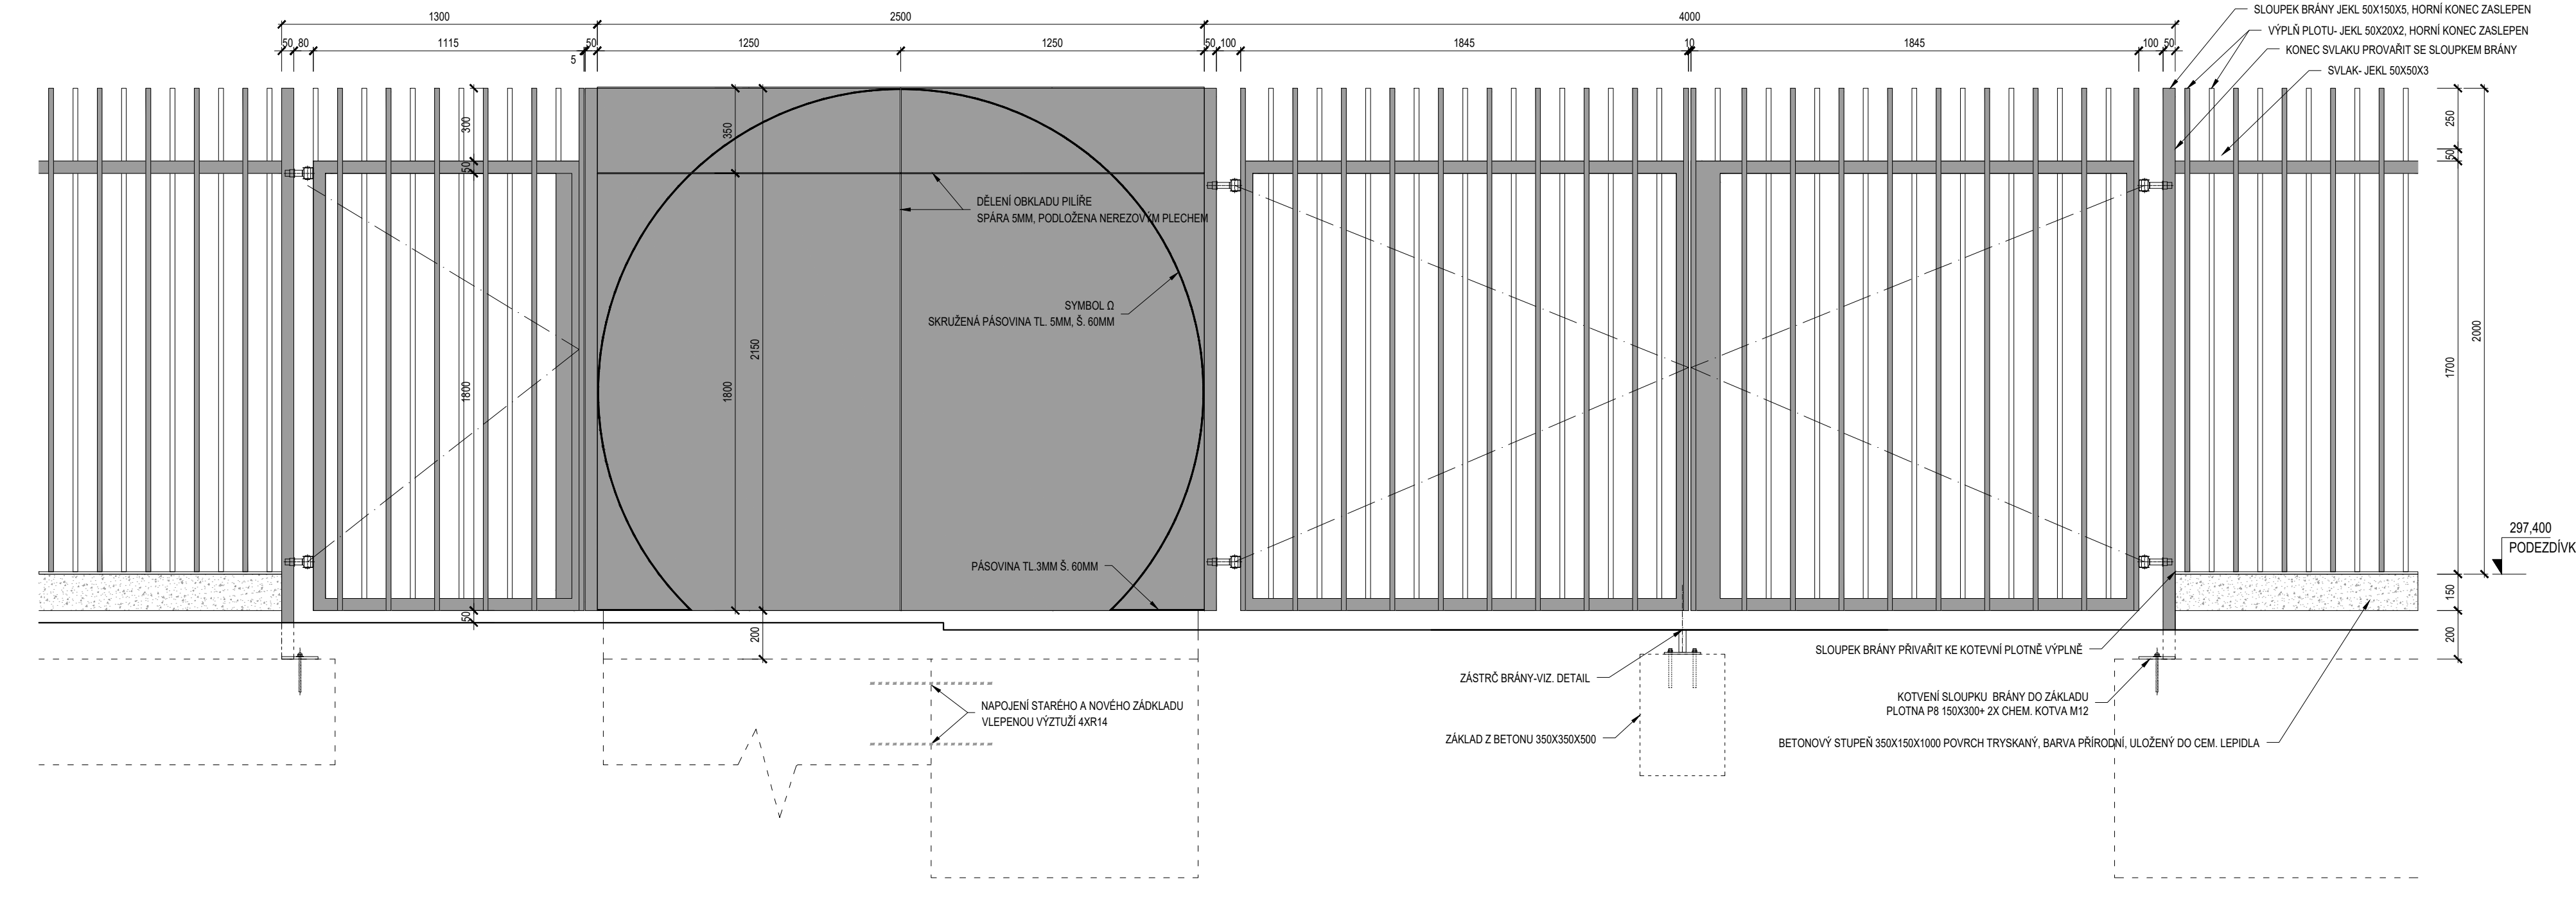

PŮDORYS VÝPLNĚ PLOTU -TYPICKÝ ÚSEK M 1:20

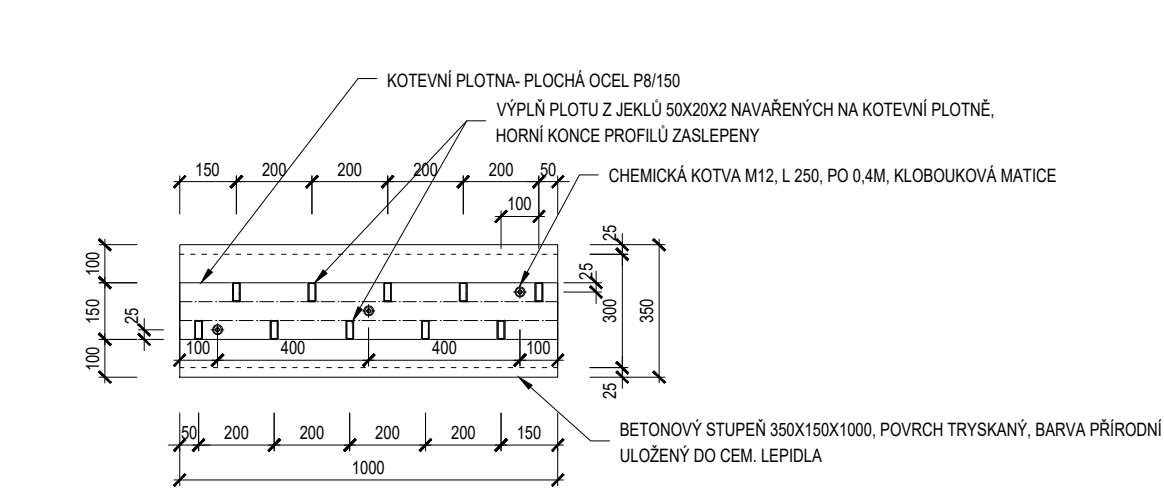

PŮDORYS OPLOCENÍ U HLAVNÍHO VSTUPU M 1:20

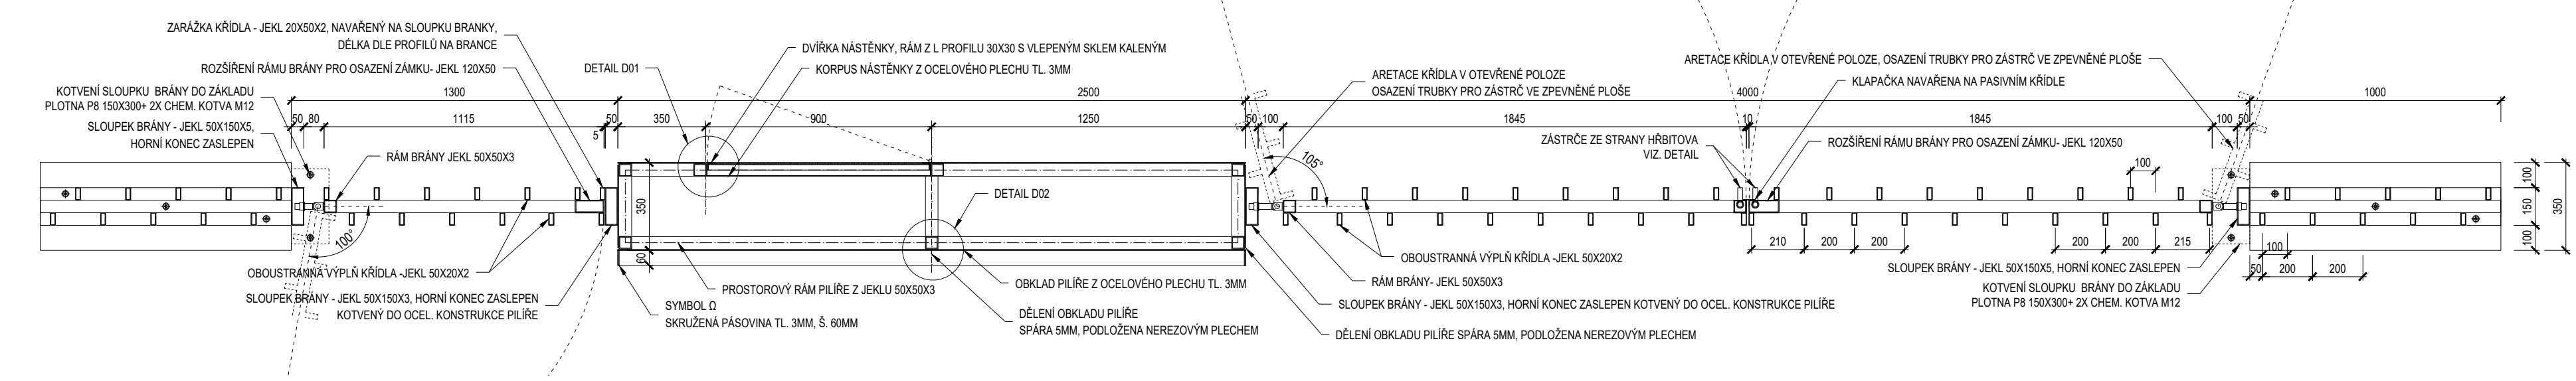

- POZNÁMKY:
- MATERIÁL OPLOCENÍ: OCEĽ ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIDITELNÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ: NÁSTRÍK KOVÁŘSKOU BARVOU ČERNOU
 - VÝPLŇ BOČNÍHO OPLOCENÍ Z TAHOKOVU 100X30-13X1,5
 - MATERIÁL PODEZDÍVKY: PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ 350X150X1000, BARVA PŘÍRODNÍ, POVRCH TRYSKANÝ
 - SOKL: BETON C25/30 XF2.
 - ZÁKLAD: C25/30 XF2.
 - VÝZTUŽ: B 500B
 - KOTEVNÍ DÉLKY CHEM. KOTEV BUDOU UPŘESNĚNÝ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE DLE POUŽITÉHO TYPU CHEM. KOTVY A DLE STAVU STÁVAJÍCÍHO MATERIÁLU
 - ZPŮSOB KOTVENÍ OBKLADU PILÍŘE BUDE UPŘESNĚN DODAVATELEM
 - DÉLKA PLOTOVÉHO DÍLU UPŘESNÍ DODAVATEL, DOPORUČENÁ DÉLKA PLOTOVÉHO DÍLU V CELKU JE 2M.
 - PŘED VÝROBOU OPLOCENÍ BUDE VYROBEN VZOROVÝ ÚSEK OPLOCENÍ PRO POSOUZENÍ PROSTOROVÉ TUHLOSTI KONSTRUKCE
 - PANTY BRAN JSOU NAVRŽENY JAKO NAVAŘOVACÍ REKTIKOVATELNÉ A TYP BUDE ZVOLEN S DOSTATEČNOU ÚNOSNOSTÍ DLE HMOTNOSTI KŘÍDEL.
 - U BRAN JE NUTNÉ ZAJISTIT OMEZENÍ OTEVŘENÍ KŘÍDLA S OHLEDEM NA KOLIZI KŘÍDLA S PODEZDÍVKOU PLOTU.
 - PŘED ZAČÁTKEM STAVBY BUDE OVĚŘENA HLOUBKA, STAV A KVALITA BETONU PŮVODNÍHO ZÁKLADU.

- POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH
- TENTO VÝKRES NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VŠECHNY PRVKY BUDOU UPŘESNĚNÝ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ DODAVATELE A ODSOUHLASENY ZE STRANY A.D.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ ODCHYLKY OD TĚTO PD NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM A DOZOREM INVESTORA
- SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE POUŽIT VÝHRADNĚ S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU
- VEŠKERÉ VIDITELNÉ SVARY VYBROUSIT

00	1. VYDÁNÍ	5.4.2023
ČÍSLO REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM
REVIZE		
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV +0,000 = 297,350 M.N.M.	PARÉ Č.:	
TENTO DOKUMENT JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM ZÁKONEM Č. 121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁNÍ ČI POSKYTNUTÍ TŘETÍ OSOBĚ. © ING. ARCH. PAVEL JURA, 2022		
AUTOR STAVBY, DOKUMENTACE:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT / VYPRACOVAL:
ING. ARCH. PAVEL JURA	ING. ARCH. PAVEL JURA	ING. ARCH. PAVEL STEUER
INVESTOR:		ING. ARCH. PAVEL JURA AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT GSM: +420 777 877 801 PAVEL.JURA@POST.CZ
MĚSTO TIŠNOV - NÁMĚSTÍ MÍRU 111, 686 19 TIŠNOV	DATUM	DUBEN 2023
AKCE:	STUPĚŇ PD	JEDNOSTUPŇOVÁ
OPLOCENÍ NA NOVÉM HŘBITOVĚ V TIŠNOVĚ	ČÁST PD	ARCH.-STAVEBNÍ
VÝKRES, DOKUMENT	Č. VÝK. / REVIZE	MĚŘÍTKO
VÝKRESY ČELNÍ ČÁSTI OPLOCENÍ	D.02 /00	1:20