




PŮDORYS VÝPLNĚ PLOTU S TAHOKOVEM -TYPICKÝ ÚSEK P4 A P5 M 1:20

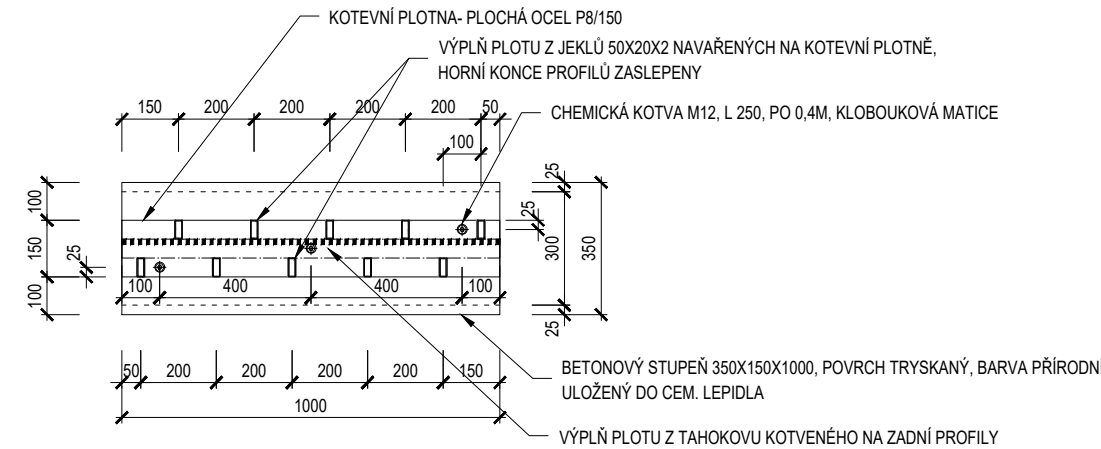


ŘEZ PLOTEM NA PŮVODNÍM ZÁKLADU S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU ÚSEK P5- DÉLKA 8,8 MB

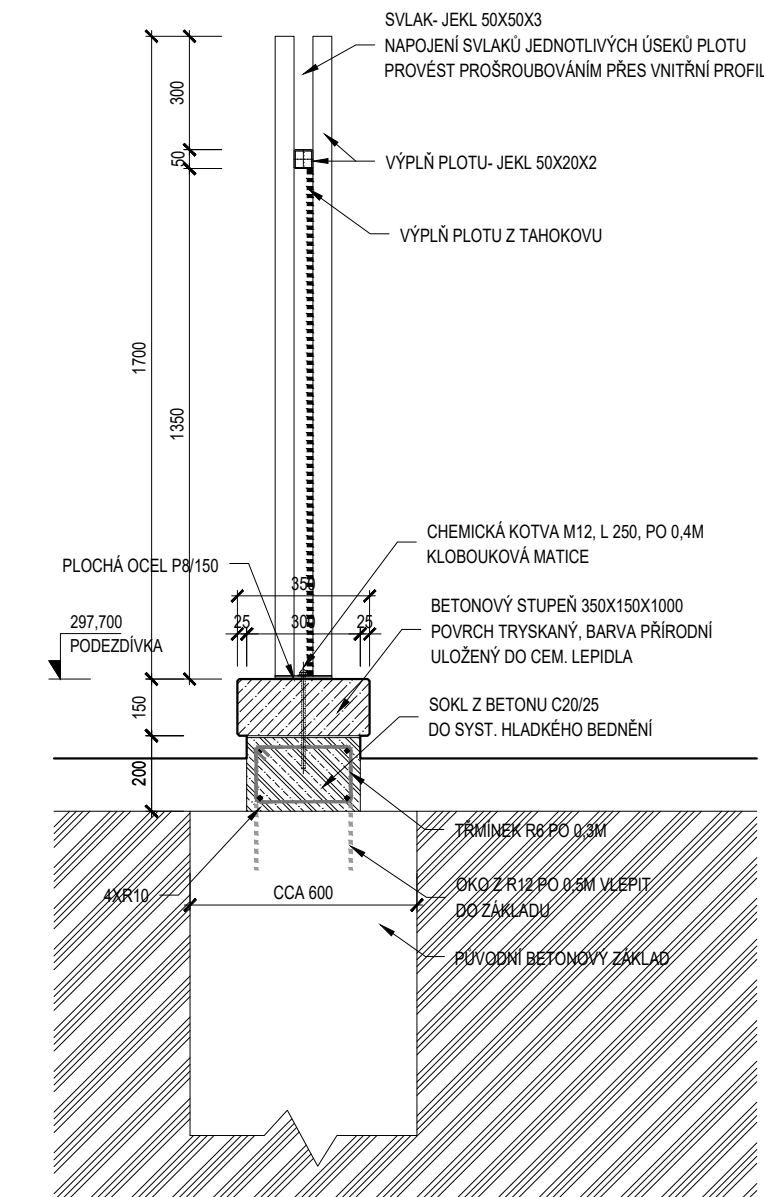


ŘEZ PLOTEM NA PŮVODNÍM ZÁKLADU S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU ÚSEK P4- DÉLKA 3 MB

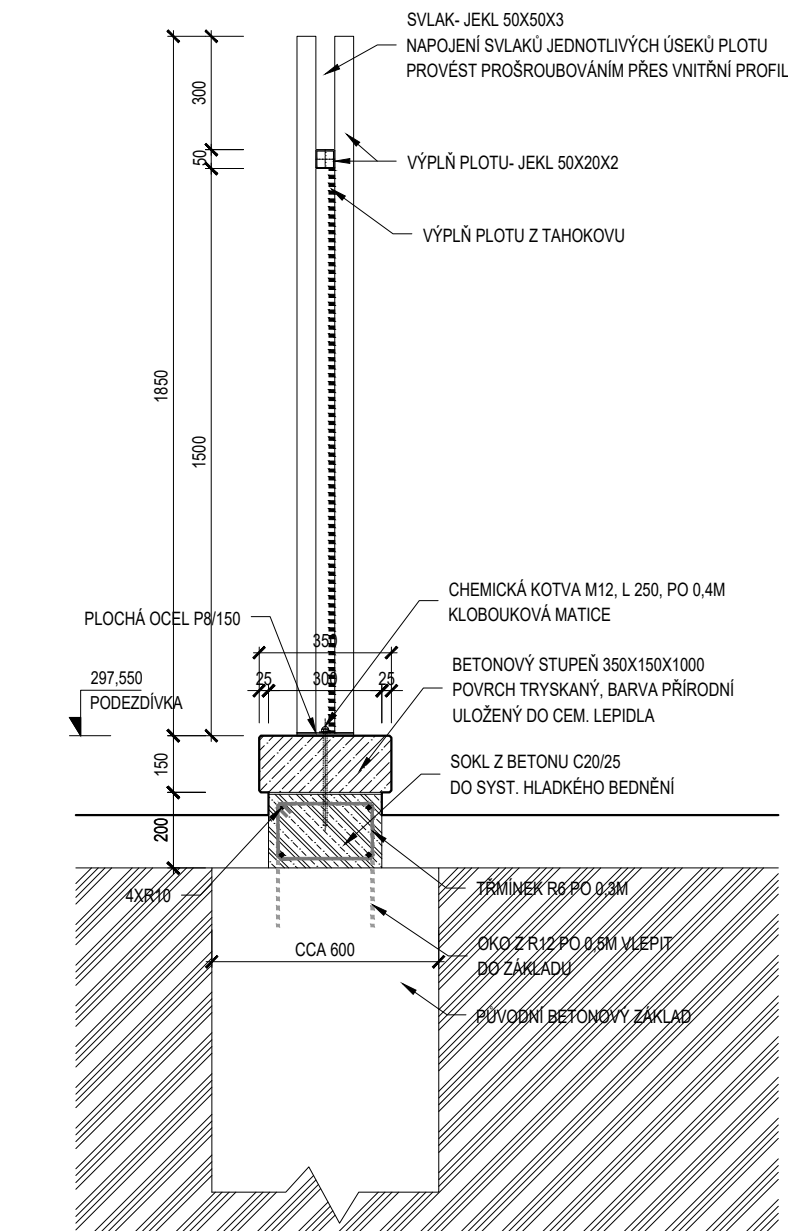

PŮDORYS BOČNÍ BRÁNY B4 M 1:20

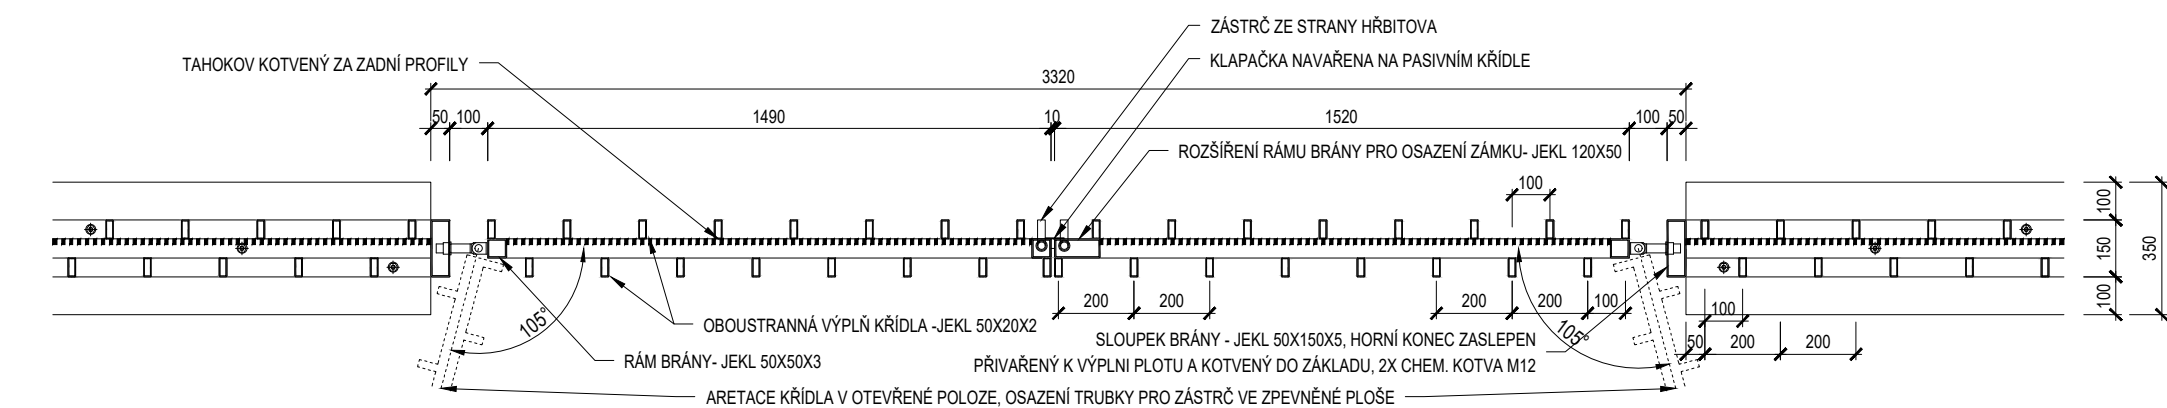

POHLED NA BOČNÍ BRÁNU B4 M 1:20

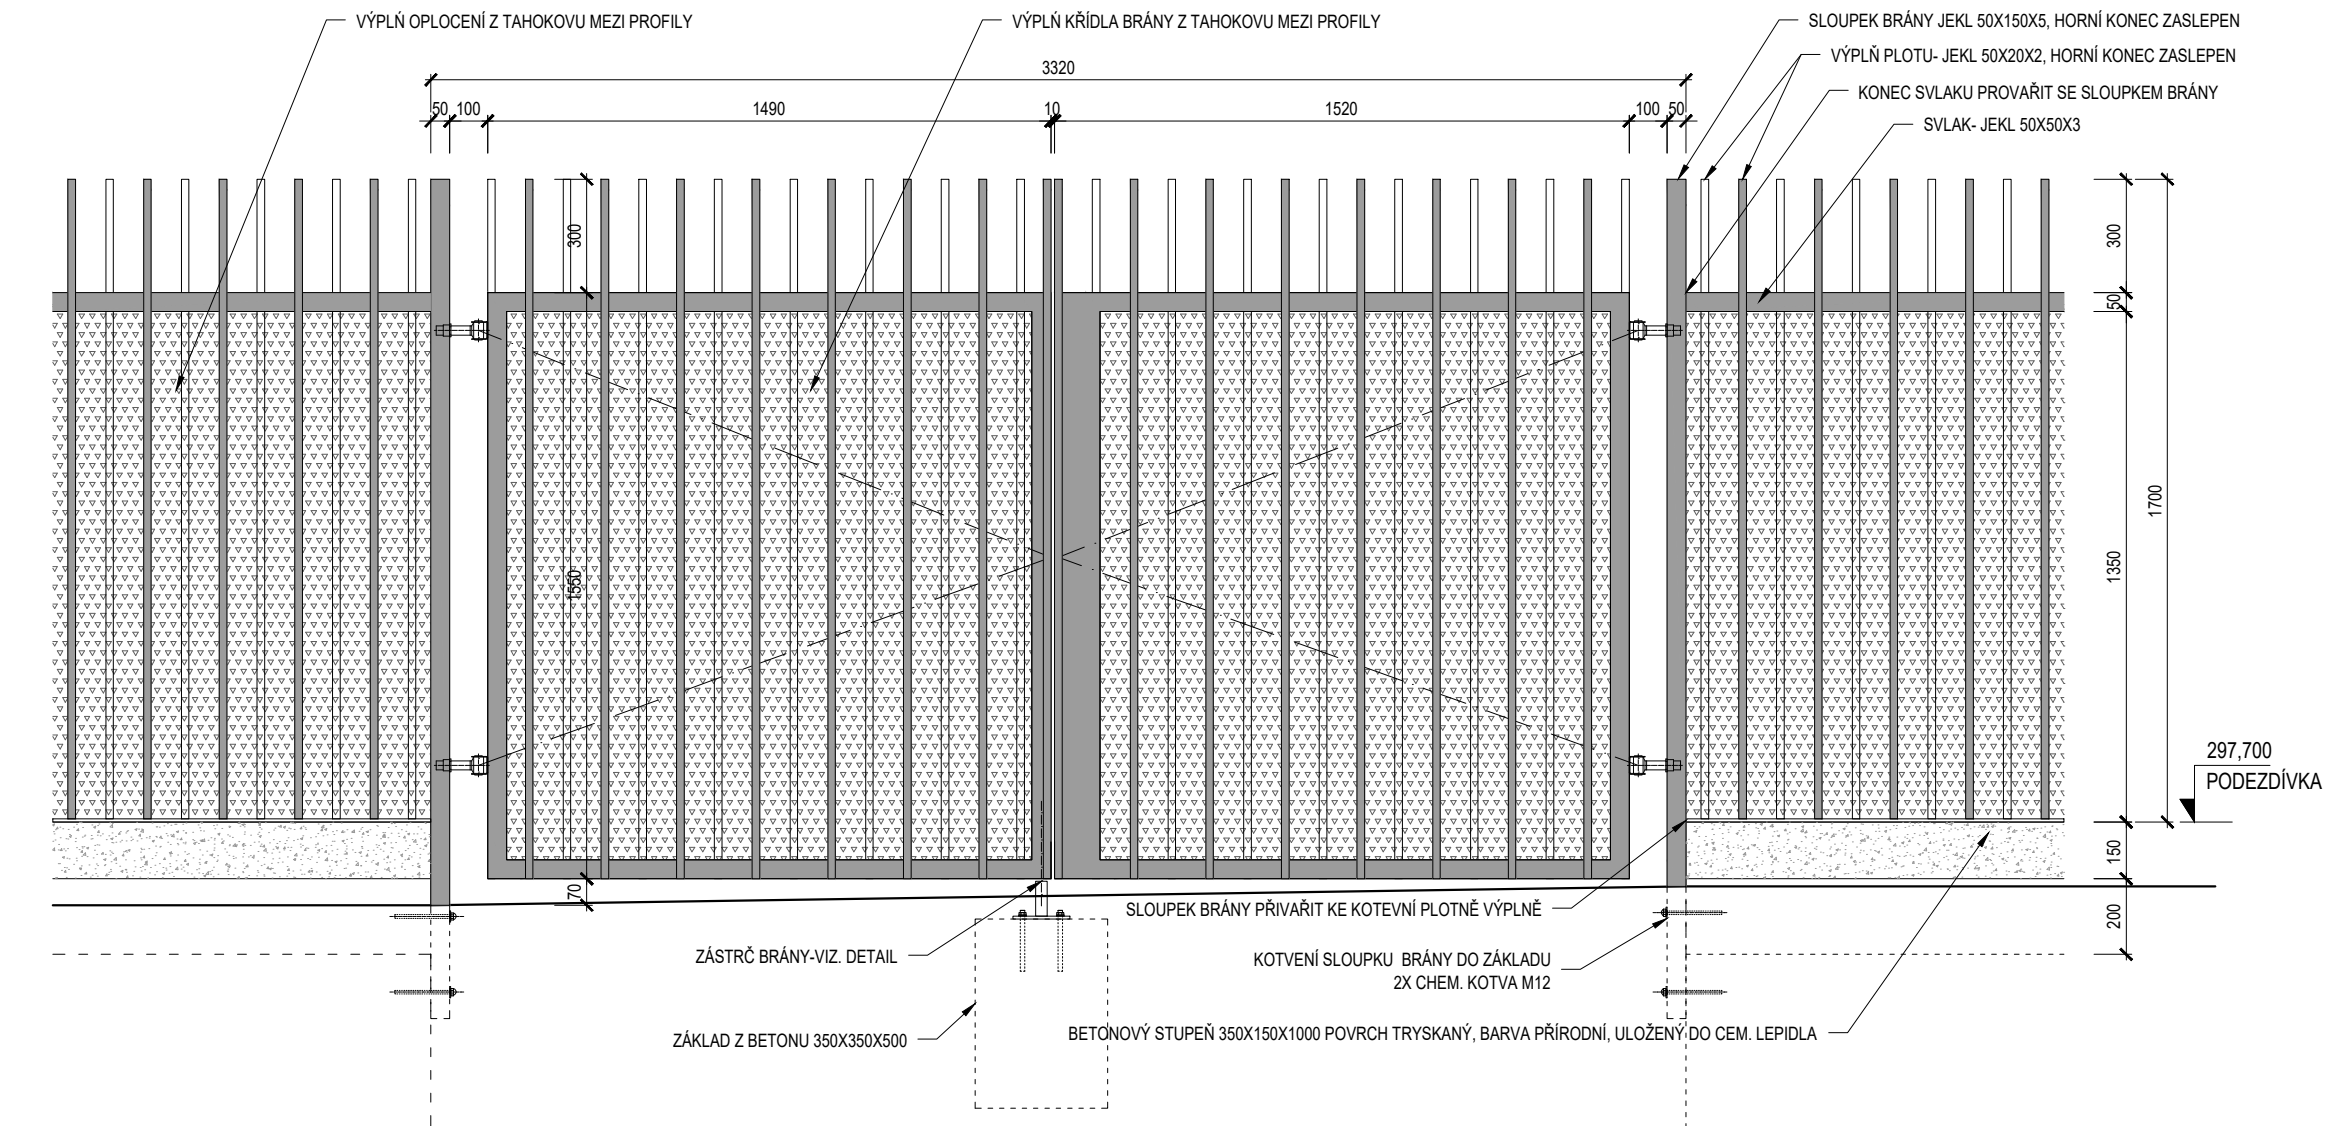

- POZNÁMKY:
- MATERIÁL OPLOCENÍ: OCEL ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ
  - POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIDITELNÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ: NÁSTŘIK KOVÁŘSKOU BARVOU ČERNOU
  - VÝPLŇ BOČNÍHO OPLOCENÍ Z TAHOKOVU 100X30-13X1,5
  - MATERIÁL PODEZDÍVKY: PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ 350X150X1000, BARVA PŘÍRODNÍ, POVRCH TRYSKANÝ
  - SOKLU: BETON C25/30 XF2.
  - ZÁKLAD: C25/30 XF2.
  - VÝZTUŽ: B 500B
  - KOTEVNÍ DÉLKY CHEM. KOTEV BUDOU UPŘESNĚNY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE DLE POUŽITÉHO TYPU CHEM. KOTVY A DLE STAVU STÁVAJÍCÍHO MATERIÁLU
  - ZPŮSOB KOTVENÍ OBKLADU PILÍŘE BUDE UPŘESNĚN DODAVATELEM
  - DÉLKU PLOTOVÉHO DÍLU UPŘESNÍ DODAVATEL, DOPORUČENÁ DÉLKA PLOTOVÉHO DÍLU V CELKU JE 2M.
  - PŘED VÝROBOU OPLOCENÍ BUDE VYROBEN VZOROVÝ ÚSEK OPLOCENÍ PRO POSOUZENÍ PROSTOROVÉ TUHOSTI KONSTRUKCE
  - PANTY BRAN JSOU NAVRŽENY JAKO NAVAŘOVACÍ REKTIFIKOVATELNÉ A TYP BUDE ZVOLEN S DOSTATEČNOU ÚNOSNOSTÍ DLE HMOTNOSTI KŘÍDEL.
  - U BRAN JE NUTNÉ ZAJISTIT OMEZENÍ OTEVŘENÍ KŘÍDLA S OHLEDEM NA KOLIZI KŘÍDLA S PODEZDÍVKOU PLOTU.
  - PŘED ZAČÁTKEM STAVBY BUDE OVĚŘENA HLOUBKA, STAV A KVALITA BETONU PŮVODNÍHO ZÁKLADU.

- POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH
- TENTO VÝKRES NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VŠECHNY PRVKY BUDOU UPŘESNĚNY DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ DODAVATELE A ODSOUHLASENY ZE STRANY A.D.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ ODCHYLKY OD TĚTO PD NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM A DOZOREM INVESTORA
- SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE POUŽIT VÝHRADNĚ S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU
- VEŠKERÉ VIDITELNÉ SVARY VYBROUSIT

00	1. VYDÁNÍ	5.4.2023
ČÍSLO REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM
REVIZE	PARĚ Č.:	
SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV +0,000 = 297,350 M.N.M		
TENTO DOKUMENT JE CHRÁNĚN AUTORSKÝM ZÁKONEM Č. 121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI POSKYTNUT TŘETÍ OSOBĚ. © ING. ARCH. PAVEL JURA, 2022		
AUTOR STAVBY, DOKUMENTACE:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT / VYPRACOVAL:
ING. ARCH. PAVEL JURA	ING. ARCH. PAVEL JURA	ING. ARCH. PAVEL STEUER
		ING. ARCH. PAVEL JURA AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT GSM: +420 777 877 001 PAVEL.JURA@POST.CZ
INVESTOR:	MĚSTO TIŠNOV NÁMĚSTÍ MÍRU 111, 686 19 TIŠNOV	
AKCE:	OPLOCENÍ NA NOVÉM HŘBITOVĚ V TIŠNOVĚ KRAJ JIHOMORAVSKÝ, MĚSTO TIŠNOV, K.Ú. TIŠNOV, P.Č. 1089/3	
VÝKRES, DOKUMENT	Č. VÝK. / REVIZE	MĚŘÍTKO
VÝKRESY BOČNÍ ČÁSTI OPLOCENÍ	D.03 /00	1:20