



Vysvětlení zadávací dokumentace

veřejná zakázka

„Tišnov – parkoviště u nádraží“

Identifikační údaje o zadavateli

Název:	Město Tišnov
Sídlo:	náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ:	002 82 707
zastoupené:	Ing. Zbyňkem Košťálem, referentem OIPP
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

v souladu se ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotazy od uchazeče ze dne 19. 2. 2020:

1) Po zaměření nových živičných ploch ze situace jsem dospěl k ploše 715 m² (85 m² – zapravení sil. III/3771 + nájezd na propojení na ul. Moukova, 630 m² – úprava ul. Koráb). Součet výměr ze soupisu prací je ovšem daleko vyšší – 963 m². Domnívám se, že v objektech SO 102 a SO 104 se plochy překrývají a proto došlo k dvojímu započtení. Prosím o kontrolu ploch a úpravu výměr u jednotlivých objektů tak, aby součet odpovídal situaci.

Odpověď zadavatele:

Ano, plochy jsou zde zřejmě opravdu započteny dvakrát. Správné výměry jsou následující:
SO 102:

Položka č. 5

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m².....70,0 m²

Položka č. 6

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m².....70,0 m²

Položka č. 7

Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm.....70,0 m²

Položka č. 8

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m².....70,0 m²

SO 104

Položka č. 1

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m².....570,0 m²

Položka č. 2

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m².....570,0 m²

Položka č. 3

Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm.....570,0 m²

Podklad č. 4

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m².....570,0 m²

2) SO 104, pol. č. 22 - do pole množství omylem vepsán součet hodnot z popisu položky. Správně má být množství 25,2 t. Prosím o opravu.


Odpověď zadavatele:

Ano, u položky č. 22 SO 104 má být hmotnost 25,2 t, bude opraveno.

3) SO 001, pol. č. 57 – při prohlídce místa stavby jsem žádný stožár na vlajku neobjevil. Prosím zadavatele o vysvětlení, popř. o odstranění položky.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o modrý stožár na vlajku před budovou č.p. 134 (vedle cukrárny Diana). Popis je uveden v situaci D.1.0 02 Situace HTÚ.

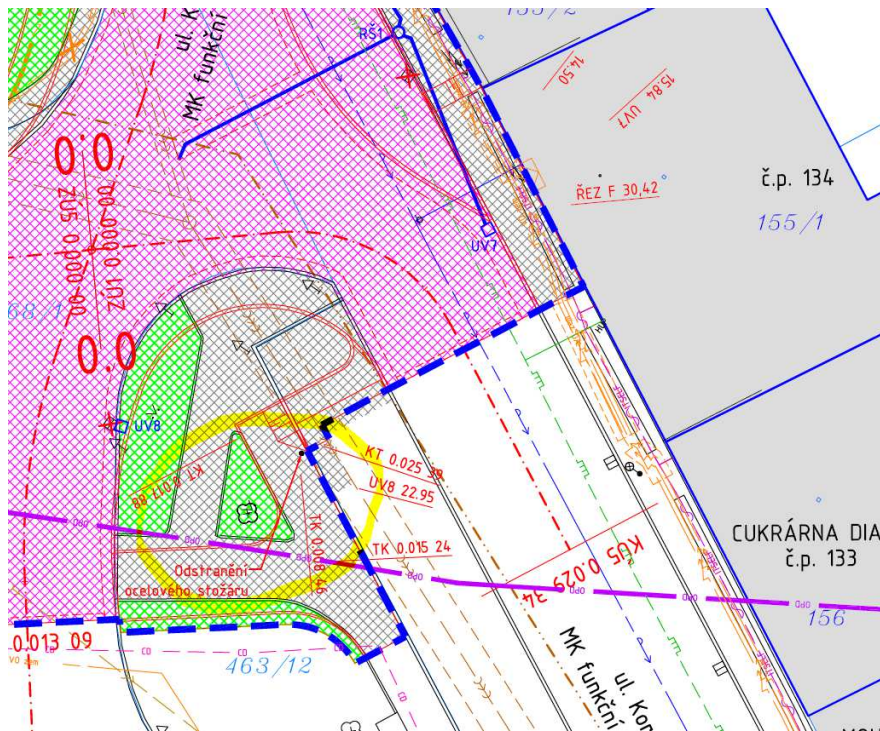

4) VON - dle smlouvy o dílo je součástí předmětu díla realizační dokumentace (Čl. II.3.b). V soupisu prací pro tuto dodávku chybí položka. Prosím o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Do kapitoly VON bude doplněna položka realizační dokumentace.

5) SO 801 – ve výkrese je zobrazena výsadba vícekmene Malus „Rudolph“ v počtu 2 ks, ale v soupisu prací pro tuto výsadbu nejsou položky. Prosím o kontrolu a příp. doplnění.

Odpověď zadavatele:

Stromy Malus „Rudolph“ byly z dokumentace nakonec vypuštěny kvůli zásahu do ochranného pásma kabelu ČD telematika a nebudou tedy součástí stavby ani rozpočtu.

6) 81'01 – v pol. 32 chybí hodnota množství dle PD 26 ks. Prosím o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Ano, chybí množství 26ks, bude doplněno.

7) Jak bude nakládáno s daty o počtu volných parkovacích míst? Budou zobrazena na nějakém displeji nebo budou zobrazena na PC obsluhy? Prosím o vyjádření.

Odpověď zadavatele:

Data budou odesílána na server společnosti KORDIS JMK, a.s. a následně v reálném čase zobrazována na webu <https://zaparkuj.idsjmk.cz/>.

8) SO 801 – součet cibulovin v pol. 13 – 20 je 7 886 ks, ale pol. č. 12 je na výsadbu 4 761 ks. Zdá se, že v součtu pro množství výsadby se neobjevila pol. č. 16. Prosím o vysvětlení a opravu.

Odpověď zadavatele:

Ano, je to tak, součty v položkách 11 a 12 budou upraveny na počet 7886 ks.

Vzhledem ke změnám v soupisu prací je součástí této dodatečné informace i nový, opravený soupis prací (s názvem: SPAD Tišnov, parkoviště u nádraží 02 OPRAVA 1). Prosíme, aby jste při naceňování použili tento opravený soupis prací místo toho, který byl

do zadávací dokumentace vložen původně.

Vzhledem k poskytnutému vysvětlení zadávací dokumentace, rozhodl zadavatel o **prodloužení lhůty pro podání nabídek** z původně stanoveného termínu 25. 2. 2020 nově do **3. 3. 2020 do 9:00 hod.**

Uchazeče také upozorňujeme, že platnost peněžní jistoty musí být min. 90 dní ode dne prodlouženého termínu pro podání nabídek.

V Tišnově dne 21. 2. 2020

.....

Ing. Zbyněk Košťál v.r.
referent Odboru investic a projektové podpory